


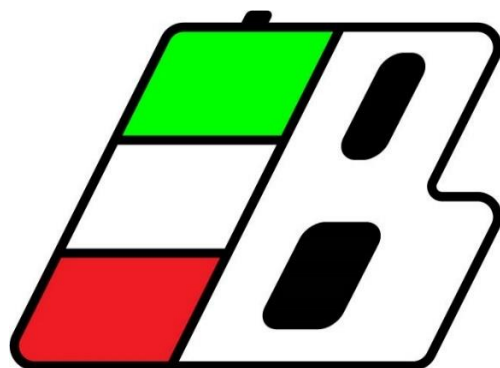

ITALBATTERY SRLS

Nasce dall'unione di competenze ingegneristiche ed imprenditoriali.

Si occupa di progettazione e vendita in ambito energetico, nello specifico caricabatterie industriali, sistemi di accumulo, batterie da trazione ed automotive, mantenitori di carica e macchine dedicate alla rigenerazione piombo-acido, litio, NiMh, NiCd ed altro.

Fornisce consulenza nei settori inerenti a quanto sopra indicato, assistenza tecnica, riparazione e customizzazione secondo esigenze specifiche del cliente.

La nostra forza si basa sulla conoscenza specifica dei prodotti e sulla ricerca che effettuiamo costantemente per garantire un servizio altamente tecnico e professionale.

ITALBATTERY si differenzia sul mercato per la sua natura ingegneristica, non si limita alla semplice rivendita commerciale di un prodotto poiché conosce a fondo la materia e progetta in prima persona.

All'interno di questa brochure troverete il listino prezzi dei prodotti forniti da **ITALBATTERY SRLS** durante l'anno 2020. Potrete trovare una versione sempre aggiornata sul sito www.italbattery.com . Per scaricarla direttamente sul vostro dispositivo scannerizzate il codice *QR* che trovate di seguito.

Se all'interno del catalogo non trovate il prodotto che state cercando contattateci per mail, saremo in grado di aiutarvi a trovare ciò di cui avrete bisogno.

Per qualsiasi informazione, consulenza gratuita o preventivo scrivete al seguente indirizzo mail:

info@italbattery.com

oppure, telefonate ai numeri:

351 5910833

351 5245452

Scarica il listino digitale con il *QRcode*





VARTA SILVER Dynamic AGM								
CODICE BREVE	Capacita' Ah	Amps CCA (EN)	DIMENSIONI L x P x A	FISSAGGIO	TIPO POLI	POLARITA'	LISTINO €	NETTO €
D52	60	680	242x175x190	B13	1	DX (0)		
E39	70	760	278x175x190	B13	1	DX (0)		
F21	80	800	315x175x190	B13	1	DX (0)		
G14	95	850	353x175x190	B13	1	DX (0)		
H15	105	950	393x175x190	B13	1	DX (0)		



VARTA SILVER Dynamic								
CODICE BREVE	Capacita' Ah	Amps CCA (EN)	DIMENSIONI L x P x A	FISSAGGIO	TIPO POLI	POLARITA'	LISTINO €	NETTO €
C6	52	520	207x175x175	B13	1	DX (0)		
C30	54	530	207x175x190	B13	1	DX (0)		
D15	63	610	242x175x190	B13	1	DX (0)		
E38	74	750	278x175x175	B13	1	DX (0)		
E44	77	780	278x175x190	B13	1	DX (0)		
F18	85	800	315x175x175	B13	1	DX (0)		
F19	85	800	315x175x190	B13	1	DX (0)		
H3	100	830	353x175x190	B13	1	DX (0)		
I 1	110	920	394x175x190	B13	1	DX (0)		



VARTA BLUE Dynamic EFB								
CODICE BREVE	Capacita' Ah	Amps CCA (EN)	DIMENSIONI L x P x A	FISSAGGIO	TIPO POLI	POLARITA'	LISTINO €	NETTO €
N60	60	640	242x175x190	B13	1	DX (0)		
D54	65	650	278x175x175	B13	1	DX (0)		
N65	65	650	232x173x225	B00	1	DX (0)		
N70	70	760	278x175x191	B13	1	DX (0)		
N72	72	760	261x175x220	B01	1	DX (0)		
E46	75	730	315x175x175	B13	1	DX (0)		
N80	80	800	315x175x190	B13	1	DX (0)		
N85	85	800	306x173x225	B01	1	DX (0)		
N95	95	850	353x175x190	B01	1	DX (0)		



VARTA BLUE Dynamic								
CODICE BREVE	Capacita' Ah	Amps CCA (EN)	DIMENSIONI L x P x A	FISSAGGIO	TIPO POLI	POLARITA'	LISTINO €	NETTO €
A13	40	330	187x127x227	B13	3	DX (0)		
A14	40	330	187x127x227	B00	3	DX (0)		
A15	40	330	187x127x228	B00	3	SX (1)		
B36	44	420	175x175x190	B13	1	DX (0)		
B18	44	440	207x175x175	B13	1	DX (0)		
B31	45	330	238x129x227	B00	3	DX (0)		
B32	45	330	238x129x227	B00	1	DX (0)		
B33	45	330	238x129x227	B00	3	SX (1)		
B34	45	330	238x129x227	B00	1	SX (1)		
C22	52	470	207x175x190	B13	1	DX (0)		
D43	60	540	242x175x190	B13	1	SX (1)		
D24	60	540	242x175x190	B13	1	DX (0)		
D59	60	540	242x175x175	B13	1	DX (0)		
D47	60	540	232x173x225	B00	1	DX (0)		
D48	60	540	232x173x225	B00	1	SX (1)		
E23	70	630	261x175x220	B01	1	DX (0)		
E24	70	630	261x175x220	B01	1	SX (1)		
E43	72	680	278x175x175	B13	1	DX (0)		
E11	74	680	278x175x190	B13	1	DX (0)		



E12	74	680	278x175x190	B13	1	SX (1)		
F16	80	740	315x175x190	B13	1	DX (0)		
F17	80	740	315x175x175	B13	1	DX (0)		
G3	95	800	353x175x190	B13	1	DX (0)		
G7	95	830	306x173x225	B01	1	DX (0)		
G8	95	830	306x173x225	B01	1	SX (1)		

VARTA BLACK Dynamic								
CODICE BREVE	Capacita' Ah	Amps CCA (EN)	DIMENSIONI L x P x A	FISSAGGIO	TIPO POLI	POLARITA'	LISTINO €	NETTO €
B23	45	300	219x136x225	B01	1	DX (0)		
B24	45	300	219x136x225	B01	1	SX (1)		
B20	45	400	207x175x190	B13	1	SX (1)		
B19	45	400	207x175x190	B13	1	DX (0)		
C14	56	480	242x175x190	B13	1	DX (0)		
E9	70	640	278x175x175	B13	1	DX (0)		
E13	70	640	278x175x190	B13	1	DX (0)		
F6	90	720	353x175x190	B13	1	DX (0)		



VARTA OLDTIMER 6 Volt (carica secca)								
DIN	Capacita' Ah	Amps CCA (EN)	DIMENSIONI L x P x A	FISSAGGIO	TIPO POLI	POLARITA'	LISTINO €	NETTO €
00811	8	40	91x87x165	B00	0	1		
06617	66	360	177x175x185	B00	1	0		
07715	77	360	215x170x190	B06	1	0		
08411	84	390	225x174x217	B00	1	0		
09811	112	480	265x175x217	B00	1	0		
11211	135	540	280x174x217	B00	1	0		
12018	120	570	265x174x217	B00	1	0		



VARTA OLDTIMER 6 Volt (carica secca)								
CODICE BREVE	Capacita' Ah	Amps CCA (EN)	DIMENSIONI L x P x A	FISSAGGIO	TIPO POLI	POLARITA'	LISTINO €	NETTO €
AUX9	9	130	151x87x106	B00	Y4	1		
AUX14	13	200	150x87x146	B00	Y4	1		
AUX1	35	520	212x175x140	B13	1	0		



VARTA TRUCK PROMOTIVE EFB								
CODICE BREVE	Capacita' Ah	Amps CCA (EN)	DIMENSIONI L x P x A	FISSAGGIO	TIPO POLI	POLARITA'	LISTINO €	NETTO €
B90	190	1050	513x223x223	B00	1	SX (3)		
C40	240	1200	518x276x242	B00	1	SX (3)		



VARTA TRUCK PROMOTIVE SILVER								
CODICE BREVE	Capacita' Ah	Amps CCA (EN)	DIMENSIONI L x P x A	FISSAGGIO	TIPO POLI	POLARITA'	LISTINO €	NETTO €
M18	180	1000	513x223x223	B00	1	SX (3)		
N 9	225	1150	518x276x242	B00	1	SX (3)		



VARTA TRUCK PROMOTIVE BLUE								
CODICE BREVE	Capacita' Ah	Amps CCA (EN)	DIMENSIONI L x P x A	FISSAGGIO	TIPO POLI	POLARITA'	LISTINO €	NETTO €
K8	140	800	513x189x223	B03	1	SX (3)		



VARTA TRUCK PROMOTIVE BLACK								
CODICE BREVE	Capacita' Ah	Amps CCA (EN)	DIMENSIONI L x P x A	FISSAGGIO	TIPO POLI	POLARITA'	LISTINO €	NETTO €
H 9	100	720	313x175x205	B13	1	DX (0)		
H17	105	800	330x172x228	B01	1	DX (9)		
H16	105	800	330x172x238	B01	8	DX (9)		
I 4	110	680	347x173x234	B00	1	DX (0)		
I18	110	680	347x173x234	B03	1	DX (0)		
I9	120	780	347x173x234	B00	1	DX (0)		
I16	120	760	510x175x230	B03	1	DX (4)		
J1	125	720	349x175x290	B00	1	DX (0)		
K11	143	900	507x175x205	B01	1	DX (0)		
M11	154	1150	513x189x223	B00	1	SX (3)		
L5	155	900	510x218x230	B03	1	DX (4)		
L2	155	900	513x223x223	B00	1	SX (3)		
M12	180	1400	513x223x223	B00	1	SX (3)		
M10	190	1200	513x223x223	B03	1	DX (4)		
N5	220	1150	518x276x242	B00	1	SX (3)		





OPTIMA BATTERIE							
MODEL SIZE	SAP	OPTIMA ETN	Capacità Ah (EN)	PESO Kg	LISTINO €	NETTO €	NOTE
RT S - 4.2	982922	802250000	50	18			
RT C - 4.2	985821	801287000	50	18			
RT R - 4.2	984604	803251000	50	18			
RT U - 4.2	982923	804250000	50	18,4			
RT F - 4.2	549424	878209000	50	18,33			
RT S - 2.1 (6V)	984606	810355000	50	8,9			
RT S - 3.7	982921	820255000	44	15,6			
YTS 2.7 J	595102	870176001	38	12,4			
YT S - 2.7	988146	871176000	38	12,5			
YT R - 3.7	998673	840222000	48	17			
YT S - 4.2	982924	812254000	55	20,3			
YT U - 4.2	982925	814254000	55	20,6			
YT R - 5.0	583695	837327000	66	24,1			
YT S - 5.5	985823	851187000	75	27,9			
BT SLI - 4.2	984605	806252000	50	18,4			
BT DC - 4.2	984607	816253000	55	20,6			
BT DC - 5.0	551939	827227000	66	24,4			
BT DC - 5.5	985822	852188000	75	27,9			



TIPO PRODOTTO			CAPACITA'					TERMINALI	DIMENSIONI E PESI				QUANTITA' E PREZZI		
Codice ordine	BCI GROUP SIZE	Modello	[VOLT]	5 Hr Rate [Ah]	20 Hr Rate [Ah]	100 Hr Rate [Ah]	[KWh] @ 100 Hr Rate	TERMINAL I	L [mm]	P [mm]	H [mm]	PESO [Kg]	Quantità x Pallet	LISTINO €	NETTO €

6 VOLT DEEP-CYCLE FLOODED BATTERIES - with T2 TECHNOLOGY™

TR-T105+	GC2	T105+	6 VOLT	185	225	250	1,50	1 ELPT	262	181	281	28	32		
TR-T125	GC2	T125	6 VOLT	195	240	266	1,60	4 EUT	262	181	281	30	32		
TR-T125+	GC2	T125+	6 VOLT	195	240	266	1,60	1 ELPT	262	181	281	30	32		
TR-T145+	GC2H	T145+	6 VOLT	215	260	287	1,72	1 ELPT	262	181	302	33	30		
TR-TE35	DIN	TE35	6 VOLT	200	245	271	1,63	8 AP	244	191	269	31	32		
TR-J305G-AC	902	J305G-AC	6 VOLT	258	315	350	2,10	7 UT	312	174	366	40	15		
TR-J305P-AC	902	J305P-AC	6 VOLT	271	330	367	2,20	6 DT	296	176	366	44	15		
TR-L16G-AC	903	L16G-AC	6 VOLT	320	390	433	2,60	7 UT	311	174	417	46	14		
TR-L16P-AC	903	L16P-AC	6 VOLT	344	420	467	2,80	6 DT	296	176	425	52	14		
TR-L16H-AC	903	L16H-AC	6 VOLT	357	435	483	2,89	6 DT	296	176	425	57	14		

8 VOLT DEEP-CYCLE FLOODED BATTERIES - with T2 TECHNOLOGY™

TR-T860	GC8	T860	8 VOLT	125	150	167	1,34	1	264	181	276	26			
TR-T875	GC8	T875	8 VOLT	145	170	189	1,51	1 ELPT	260	181	282	29	32		

12 VOLT DEEP-CYCLE FLOODED BATTERIES - with T2 TECHNOLOGY™

TR-24TMX	24	24TMX	12 VOLT	70	85	94	1,13	7 UT	277	168	235	21	54		
TR-27TMX	27	27TMX	12 VOLT	85	105	117	1,40	7 UT	323	168	235	25	42		
TR-27TMH	27	27TMH	12 VOLT	95	115	128	1,54	7 UT	323	168	235	28	42		
TR-31XHS	30H	31XHS	12 VOLT	105	130	144	1,73	11 ST	329	171	243	30	36		
TR-T1260+	N/A	T1260+	12 VOLT	113	140	155	1,86	1 ELPT	329	181	272	35	24		
TR-T1275+	N/A	T1275+	12 VOLT	120	150	166	1,99	1 ELPT	329	181	272	37	24		
TR-J150+	N/A	J150+	12 VOLT	120	150	166	1,99	1 ELPT	348	181	283	38	24		

TIPO PRODOTTO			CAPACITA'					TERMINALI	DIMENSIONI E PESI				QUANTITA' E PREZZI		
Codice ordine	BCI GROUP SIZE	Modello	[VOLT]	5 Hr Rate [Ah]	20 Hr Rate [Ah]	100 Hr Rate [Ah]	[KWh] @ 100 Hr Rate	TERMINAL I	L [mm]	P [mm]	H [mm]	PESO [Kg]	Quantità x Pallet	LISTINO €	NETTO €

36 VOLT DEEP-CYCLE FLOODED BATTERY

TR-18-DC500ML	N/A	18-DC500ML	36 VOLT	361	450	500	18,00	12 ST	895	486	425	447	1		
---------------	-----	------------	---------	-----	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-----	---	--	--

DEEP-CYCLE GEL BATTERIES

TR-6V-GEL	GC2	6V-GEL	6 VOLT	154	189	198	1,19	6 DT	260	180	275	31	32		
TR-8V-GEL	GC8	8V-GEL	8 VOLT	114	140	160	1,28	6 DT	262	181	276	32	32		
TR-TE35-GEL	DIN	TE35-GEL	6 VOLT	180	210	220	1,32	8 AP	245	191	271	31	32		
TR-8D-GEL	8D	8D-GEL	12 VOLT	188	225	265	3,18	5 LT	526	278	275	76	12		
TR-24-GEL	24	24-GEL	12 VOLT	66	77	85	1,02	7 UT	277	168	235	24	36		
TR-27-GEL	27	27-GEL	12 VOLT	76	91	100	1,20	7 UT	323	162	235	28	28		
TR-31-GEL	31	31-GEL	12 VOLT	85	102	108	1,30	7 UT	329	173	245	60	24		
TR-5SHP-GEL	DIN	5SHP-GEL	12 VOLT	110	125	137	1,64	8 AP	345	172	280	39	24		

6 Volt Reliant™ Deep-Cycle AGM Batteries with C-Max Technology™

TR-T105-AGM	GC2	T105-AGM	6 VOLT	171	217	230	1,38	8 AP	262	179	273	31			
TR-J305-AGM	902	J305-AGM	6 VOLT	250	310	329	1,97	15 M8	296	176	358	44			
TR-L16-AGM	903	L16-AGM	6 VOLT	290	370	392	2,35	15 M8	296	176	417	52			

8 Volt Reliant™ Deep-Cycle AGM Batteries with C-Max Technology™

TR-T875-AGM	GC8	T875-AGM	8 VOLT	130	160	170	1,36	15 M8	262	179	273	32			
-------------	-----	----------	--------	-----	-----	-----	------	-------	-----	-----	-----	----	--	--	--

12 Volt Deep-Cycle AGM Batteries

TR-U1-AGM	U1	U1-AGM	12 VOLT	29	33	34	0,41	15 M6	198	138	171	12	64		
TR-24-AGM	24	24-AGM	12 VOLT	67	76	84	1,01	6 DT	274	174	219	24	54		
TR-27-AGM	27	27-AGM	12 VOLT	77	89	99	1,19	6 DT	306	174	237	29	42		
TR-31-AGM	31	31-AGM	12 VOLT	82	100	111	1,33	6 DT	341	173	233	31	36		
TR-12-AGM	GC12	12-AGM	12 VOLT	112	140	144	1,72	15 M8	344	172	276	45	24		

ENERGIE RINNOVABILI														
Codice ordine	Modello	[VOLT]	Capacità [Ah]				ENERGY [kWh]	TERMINALI	DIMENSIONI [mm]			PESO [kg]	LISTINO €	NETTO €
			20-Hr Rate	48-Hr Rate	72-Hr Rate	100-Hr Rate	100-Hr Rate		L	P	H			

SOLAR INDUSTRIAL LINE - DEEP-CYCLE FLODED Batteries with SMART CARBON - 3600 cycles @ 50% DOD														
TR-SIND06610	SIND 06 610	6 VOLT	472	540	578	610	3,66	14 IND	389	260	610	100		
TR-SIND06920	SIND 06 920	6 VOLT	708	813	870	920	5,52	14 IND	567	262	610	143		
TR-SIND061225	SIND 06 1225	6 VOLT	942	1083	1159	1225	7,35	14 IND	689	265	610	188		
TR-SIND041685	SIND 04 1685	4 VOLT	1293	1489	1594	1685	6,74	14 IND	567	262	610	167		
TR-SIND042145	SIND 04 2145	4 VOLT	1647	1896	2030	2145	8,58	14 IND	691	265	610	211		
TR-SIND021990	SIND 02 1990	2 VOLT	1547	1771	1889	1990	3,98	14 IND	389	260	610	107		
TR-SIND022450	SIND 02 2450	2 VOLT	1882	2166	2318	2450	4,9	14 IND	440	260	610	125		

SOLAR PREMIUM LINE - DEEP-CYCLE FLODED BATTERIES WITH SMART CARBON-1900 CYCLES 50% DOD														
TR-SPRE12225	SPRE 12 225	12 VOLT	204	212	216	225	2,7	6 DT	380	176	374	60		
TR-SPRE06255	SPRE 06 255	6 VOLT	229	244	249	255	1,53	16 SLT	262	181	298	30		
TR-SPRE06415	SPRE 06 415	6 VOLT	377	401	410	415	2,5	5 LT	296	176	446	54		
TR-SPRE021255	SPRE 02 1255	2 VOLT	1130	1203	1232	1255	2,51	5 LT	296	176	446	54		

SOLAR SIGNATURE LINE - DEEP-CYCLE FLODED BATTERIES - 1200 CYCLES @ 50% DOD														
TR-SSIG12170	SSIG 12 170	12 VOLT	153	157	164	170	2,04	2 EHPT	354	181	272	38		
TR-SSIG12230	SSIG 12 230	12 VOLT	209	214	223	230	2,76	6 DT	380	176	373	52		
TR-SSIG12255	SSIG 12 255	12 VOLT	229	237	247	255	3,06	6 DT	380	176	373	56		
TR-SSIG06235	SSIG 06 235	6 VOLT	214	220	228	235	1,42	1 ELPT	262	181	273	26		
TR-SSIG06255	SSIG 06 255	6 VOLT	229	237	247	255	1,53	1 ELPT	262	181	273	28		
TR-SSIG06290	SSIG 06 290	6 VOLT	265	271	281	290	1,74	1 ELPT	262	181	292	33		
TR-SSIG06375	SSIG 06 375	6 VOLT	336	348	363	375	2,25	6 DT	296	176	365	44		
TR-SSIG06405	SSIG 06 405	6 VOLT	366	376	392	405	2,43	6 DT	296	176	365	44		
TR-SSIG06475	SSIG 06 475	6 VOLT	428	441	459	475	2,85	5 LT	296	176	446	52		
TR-SSIG06490	SSIG 06 490	6 VOLT	443	455	474	490	2,94	5 LT	296	176	446	57		

Codice ordine	Modello	[VOLT]	Capacità [Ah]				ENERGY [kWh] 100-Hr Rate	TERMINALI	DIMENSIONI [mm]			PESO [kg]	LISTINO €	NETTO €
			20-Hr Rate	48-Hr Rate	72-Hr Rate	100-Hr Rate			L	P	H			

SOLAR SIGNATURE LINE - DEEP-CYCLE FLODED BATTERIES - 600 CYCLES @ 50% DOD

TR-SSIG1295	SSIG 12 95	12 VOLT	87	88	92	95	1,14	7 UT	277	168	235	21		
TR-SSIG12120	SSIG 12 120	12 VOLT	107	111	116	120	1,44	9 WNT	326	168	247	25		
TR-SSIG12145	SSIG 12 145	12 VOLT	132	135	140	145	1,74	9 WNT	354	171	256	30		

SOLAR AGM LINE - DEEP-CYCLE AGM BATTERIES - 1200 CYCLES @ 50% DOD

TR-SAGM12135	SAGM 12 135	12 VOLT	135	136	137	137	1,62	15 M8	329	179	278	38		
TR-SAGM12205	SAGM 12 205	12 VOLT	205	210	213	216	2,46	15 M8	380	176	357	59		
TR-SAGM08165	SAGM 08 165	8 VOLT	165	168	171	174	1,32	15 M8	262	179	273	32		
TR-SAGM06220	SAGM 06 220	6 VOLT	220	228	231	235	1,32	15 M8	262	179	273	31		
TR-SAGM06315	SAGM 06 315	6 VOLT	315	326	331	335	1,89	15 M8	296	176	355	43		
TR-SAGM06375	SAGM 06 375	6 VOLT	375	389	394	400	2,25	15 M8	296	176	414	52		

TERMINAL CONFIGURATION



TRILLIUM (LITIO)													
BCI GROUP SIZE	Capacità Amp-Hours (Ah)			[KWh]			BATTERY DIMENSIONS & WEIGHT EACH						
	5Hr (18A)	10-Hr (9A)	20-Hr (5A)				L [mm]	P [mm]	H [mm]	Peso [kg]	Maniglie	LISTINO €	NETTO €

TR 12.8-92 Li-ion													
24	92	92	92,5	1,18	12,8	M8 - 1.25 Foro filettato	258	167.7	216	10	Stampata		

TR 12.8-110 Li-ion													
27	110	110	111	1,4	12,8	5/16 "- 0.625" Prigioniero e 1/4 "- 20 Foro filettato	307.4	167.7	221	13.6	Stampata		

TR 25.6-25 Li-ion													
U1	25	25	25,5	1,4	25.5V	M6 - 1.0 Foro filettato	197	132	173	173	Stampata		

CONFIGURAZIONE TERMINALI

M6



Battery Height with Terminal in Inches (mm)
6.8 (173)

1.0 x 8 mm threaded hole

M8



Battery height with Terminal in Inches (mm)
8.5 (216)

M8-1.25 x 9 mm threaded hole

Stud



Battery Height with Terminal in Inches (mm)
8.7 (221)

Bolt:
1/4-20 x 0.23" threaded hole &
5/16-18 x 0.625" threaded stud

ACCU ITALIA® spa
BATTERIE AL PIOMBO VRLA ENERGY SAFE tecnologia "AGM"

Serie STANDARD												
Codice	[Volt]	Capacità 20h/Ah	Dimensioni mm.			Altezza con	Peso Kg.	Posizione terminali	Tipo di terminali	Pezzi x scatola	Listino €	Netto €
			L	P	H							
0040601	6	1,2	97,0	25,0	52,0	57,0	0,300	2	F1	20		
0040602	6	3,2	66,0	33,0	97,0	104,0	0,560	1	F1	20		
0840603	6	3,2	134,0	34,0	60,0	66,0	0,680	2	F1	20		
0040604	6	4,5	70,0	47,0	101,0	105,0	0,830	1	F1	20		
0040606	6	7,0	150,0	34,0	94,0	100,0	1,260	2	F1	10		
0040610	6	10,0	151,0	50,0	93,5	99,5	1,890	2	F1	10		
00406101	6	12,0	151,0	50,0	94,0	99,0	1,900	2	F1	10		
00406103	6	12,0	151,0	50,0	94,0	99,0	1,900	2	F2	10		
00406201	6	20,0	157,0	83,0	125,0	125,0	3,990	20	F3	4		
0841200	12	0,8	96,0	25,0	62,0	62,0	0,350	23	cavi	20		
0041201	12	1,3	97,0	48,5	50,0	56,0	0,590	4	F1	20		
0041202	12	2,3	178,0	34,0	60,0	66,0	1,020	2	F1	10		
08412022	12	2,9	78,0	55,0	98,0	104,0	1,110	6	F1	20		
00412040	12	3,3	134,0	67,0	59,0	65,5	1,330	4	F1	10		
00412051	12	5,0	90,0	70,0	101,0	108,0	1,920	3	F1	10		
00412052	12	5,0	90,0	70,0	101,0	108,0	1,920	3	F2	10		
00412062	12	6,0	151,0	51,0	94,0	97,5	1,980	3	F2	5		
00412080	12	7,0	151,0	65,0	94,0	102,0	2,100	5	F1	5		
00412081	12	7,0	151,0	65,0	94,0	102,0	2,100	5	F2	5		
00412093	12	9,0	151,0	65,0	94,0	102,0	2,710	5	F2	5		

Codice	[Volt]	Capacità 20h/Ah	Dimensioni mm.			Altezza con	Peso Kg.	Posizione terminali	Tipo di terminali	Pezzi x scatola	Listino €	Netto €
			L	P	H							
00412121	12	12,0	150,0	97,0	98,0	103,0	3,650	5	F2	4		
00412150	12	18,0	181,0	76,0	167,0	167,0	5,490	33	F3	2		
00412240	12	26,0	166,0	175,0	125,0	125,0	8,160	33	F3	2		
00412260	12	26,0	166,0	175,0	125,0	125,0	8,160	33	FM6	2		
08412340	12	34,0	193,5	130,0	154,0	166,0	9,000	B	FM6	1		
00412400	12	40,0	198,0	166,0	171,0	171,0	13,050	25	F4	1		
00412410	12	40,0	198,0	166,0	171,0	171,0	13,050	25	FM6	1		
0841265	12	68,6	350,0	166,0	174,0	174,0	23,550	25	FM6	1		
0841280	12	83,4	260,0	168,0	209,0	211,0	25,100	B	FM6	1		
0041291	12	90,0	352,0	175,0	190,0	190,0	27,000	25	F19	1		
08412100	12	104,0	306,0	168,0	209,0	211,0	27,900	B	FM6	1		
08412200	12	204,0	520,0	240,0	220,0	225,0	53,000	E	FM8	1		
Serie CICLICA												
00412121	12	12,0	151,0	99,0	95,0	100,0	4,270	5	F2	4		
00412141	12	14,0	151,0	99,0	98,0	103,0	4,400	5	F2	4		
00412152	12	18,0	181,0	76,0	167,0	167,0	6,283	33	FM5	2		
00412242	12	26,0	166,0	175,0	125,0	125,0	9,528	33	FM5	2		
00412342	12	34,0	197,0	131,0	156,0	180,0	11,107	20	FM6	1		
00412402	12	45,0	198,0	166,0	171,0	171,0	14,109	25	FM6	1		
00412502	12	50,0	198,0	166,0	171,0	171,0	14,237	25	FM6	1		
STARTER												
00412151	12	18,0	181,0	76,0	167,0	167,0	6,283	33	F3	1		
00412221	12	22,0	181,0	76,0	167,0	167,0	6,700	33	FM6	1		

ITALBATTERY IBCT

Tensione	Modello	WA 9-11h	WoWa 7,5-8,5h	Corrente Ampere	Box	Rete [Vac]	Potenza [W]	Listino €	Netto €
12V	IBCT-1215M	85-105		15	A	230AC	180		
	IBCT-1220M	110-130		20	A	230AC	240		
	IBCT-1225M	130-160	90-100	25	A	230AC	300		
	IBCT-1230M	160-180	110-130	30	A	230AC	360		
	IBCT-1235M	180-220	130-150	35	A	230AC	420		
	IBCT-1240M	220-260	150-170	40	A	230AC	480		
	IBCT-1250M	260-330	180-210	50	A	230AC	600		
	IBCT-1260M	330-384	210-260	60	A	230AC	720		
	IBCT-1270M	384-440	260-320	70	A	230AC	840		
	IBCT-1280M	440-500	290-360	80	B	230AC	960		
	IBCT-1290M	500-560	330-420	90	B	230AC	1080		
	IBCT-12100M	550-650	365-480	100	B	230AC	1200		
	IBCT-12125M	650-725	450-600	125	B	230AC	1500		
	IBCT-12140M	725-930	540-660	140	B	230AC	1680		
	IBCT-12160T	930-1050	620-770	160	C	400AC	1920		
	IBCT-12180T	1050-1180	710-810	180	C	400AC	2160		
	IBCT-12200T	1180-1260	800-940	200	C	400AC	2400		
	IBCT-12250T	1260-1360	940-1150	250	C	400AC	3000		
	IBCT-12300T	1450-1690	1180-1290	300	D	400AC	3600		

Tensione	Modello	WA 9-11h	WoWa 7,5-8,5h	Corrente Ampere	Box	Rete [Vac]	Potenza [W]	Listino €	Netto €
24V	IBCT-2415M	85-105		15	A	230AC	360		
	IBCT-2420M	110-130		20	A	230AC	480		
	IBCT-2425M	130-160	90-100	25	A	230AC	600		
	IBCT-2430M	160-180	110-130	30	A	230AC	720		
	IBCT-2435M	180-220	130-150	35	A	230AC	840		
	IBCT-2440M	220-260	150-170	40	A	230AC	960		
	IBCT-2450M	260-330	180-210	50	A	230AC	1200		
	IBCT-2460M	330-384	210-260	60	A	230AC	1440		
	IBCT-2470M	384-440	260-320	70	B	230AC	1680		
	IBCT-2480M	440-500	290-360	80	B	230AC	1920		
	IBCT-2490M	500-560	330-420	90	B	230AC	2160		
	IBCT-24100T	550-650	365-480	100	C	400AC	2400		
	IBCT-24125T	650-725	450-600	125	C	400AC	3000		
	IBCT-24140T	725-930	540-660	140	C	400AC	3360		
	IBCT-24160T	930-1050	620-770	160	C	400AC	3840		
	IBCT-24180T	1050-1180	710-810	180	C	400AC	4320		
	IBCT-24200T	1180-1260	800-940	200	C	400AC	4800		
	IBCT-24250T	1260-1360	940-1150	250	C	400AC	6000		
	IBCT-24300T	1450-1690	1180-1290	300	C	400AC	7200		

Tensione	Modello	WA 9-11h	WoWa 7,5-8,5h	Corrente Ampere	Box	Rete [Vac]	Potenza [W]	Listino €	Netto €
36V	IBCT-3615M	85-105		15	A	230AC	540		
	IBCT-3620M	110-130		20	A	230AC	720		
	IBCT-3625M	130-160	90-100	25	A	230AC	900		
	IBCT-3630M	160-180	110-130	30	A	230AC	1080		
	IBCT-3635M	180-220	130-150	35	A	230AC	1260		
	IBCT-3640M	220-260	150-170	40	A	230AC	1440		
	IBCT-3650M	260-330	180-210	50	B	230AC	1800		
	IBCT-3660M	330-384	210-260	60	B	230AC	2160		
	IBCT-3670M	384-440	260-320	70	B	230AC	2520		
	IBCT-3680T	440-500	290-360	80	C	400AC	2880		
	IBCT-3690T	500-560	330-420	90	C	400AC	3240		
	IBCT-36100T	550-650	365-480	100	C	400AC	3600		
	IBCT-36125T	650-725	450-600	125	C	400AC	4500		
	IBCT-36140T	725-930	540-660	140	C	400AC	5040		
	IBCT-36160T	930-1050	620-770	160	C	400AC	5760		
	IBCT-36180T	1050-1180	710-810	180	C	400AC	6480		
	IBCT-36200T	1180-1260	800-940	200	C	400AC	7200		
	IBCT-36250T	1260-1360	940-1150	250	C	400AC	9000		
	IBCT-36300T	1450-1690	1180-1290	300	C	400AC	10800		

Tensione	Modello	WA 9-11h	WoWa 7,5-8,5h	Corrente Ampere	Box	Rete [Vac]	Potenza [W]	Listino €	Netto €
48V	IBCT-4815M	85-105		15	A	230AC	720		
	IBCT-4820M	110-130		20	A	230AC	960		
	IBCT-4825M	130-160	90-100	25	A	230AC	1200		
	IBCT-4830M	160-180	110-130	30	A	230AC	1440		
	IBCT-4835M	180-220	130-150	35	B	230AC	1680		
	IBCT-4840M	220-260	150-170	40	B	230AC	1920		
	IBCT-4850M	260-330	180-210	50	B	230AC	2400		
	IBCT-4860M	330-384	210-260	60	B	230AC	2880		
	IBCT-4870M	384-440	260-320	70	B	230AC	3360		
	IBCT-4860T	330-384	210-260	60	C	400AC	2880		
	IBCT-4870T	384-440	260-320	70	C	400AC	3360		
	IBCT-4880T	440-500	290-360	80	C	400AC	3840		
	IBCT-4890T	500-560	330-420	90	C	400AC	4320		
	IBCT-48100T	550-650	365-480	100	C	400AC	4800		
	IBCT-48125T	650-725	450-600	125	C	400AC	6000		
	IBCT-48140T	725-930	540-660	140	C	400AC	6720		
	IBCT-48160T	930-1050	620-770	160	C	400AC	7680		
	IBCT-48180T	1050-1180	710-810	180	C	400AC	8640		
	IBCT-48200T	1180-1260	800-940	200	C	400AC	9600		
	IBCT-48250T	1260-1360	940-1150	250	C	400AC	12000		
	IBCT-48300T	1450-1690	1180-1290	300	D	400AC	14400		

Tensione	Modello	WA 9-11h	WoWa 7,5-8,5h	Corrente Ampere	Box	Rete [Vac]	Potenza [W]	Listino €	Netto €
72V	IBCT-7220M	110-130		20	A	230AC	1440		
	IBCT-7225M	130-160	90-100	25	B	230AC	1800		
	IBCT-7230M	160-180	110-130	30	B	230AC	2160		
	IBCT-7235M	180-220	130-150	35	B	230AC	2520		
	IBCT-7240M	220-260	150-170	40	B	230AC	2880		
	IBCT-7250M	260-330	180-210	50	B	230AC	3600		
	IBCT-7260T	330-384	210-260	60	C	400AC	4320		
	IBCT-7270T	384-440	260-320	70	C	400AC	5040		
	IBCT-7280T	440-500	290-360	80	C	400AC	5760		
	IBCT-7290T	500-560	330-420	90	C	400AC	6480		
	IBCT-72100T	550-650	365-480	100	C	400AC	7200		
	IBCT-72125T	650-725	450-600	125	C	400AC	9000		
	IBCT-72140T	725-930	540-660	140	C	400AC	10080		
	IBCT-72160T	930-1050	620-770	160	C	400AC	11520		
	IBCT-72180T	1050-1180	710-810	180	C	400AC	12960		
	IBCT-72200T	1180-1260	800-940	200	D	400AC	14400		
	IBCT-72250T	1260-1360	940-1150	250	D	400AC	18000		
	IBCT-72300T	1450-1690	1180-1290	300	D	400AC	21600		

Tensione	Modello	WA 9-11h	WoWa 7,5-8,5h	Corrente Ampere	Box	Rete [Vac]	Potenza [W]	Listino €	Netto €
80V	IBCT-8020M	110-130		20	A	230AC	1600		
	IBCT-8025M	130-160	90-100	25	B	230AC	2000		
	IBCT-8030M	160-180	110-130	30	B	230AC	2400		
	IBCT-8035M	180-220	130-150	35	B	230AC	2800		
	IBCT-8040M	220-260	150-170	40	B	230AC	3200		
	IBCT-8050M	260-330	180-210	50	B	230AC	4000		
	IBCT-8050T	260-330	180-210	50	C	400AC	4000		
	IBCT-8060T	330-384	210-260	60	C	400AC	4800		
	IBCT-8070T	384-440	260-320	70	C	400AC	5600		
	IBCT-8080T	440-500	290-360	80	C	400AC	6400		
	IBCT-8090T	500-560	330-420	90	C	400AC	7200		
	IBCT-80100T	550-650	365-480	100	C	400AC	8000		
	IBCT-80125T	650-725	450-600	125	C	400AC	10000		
	IBCT-80140T	725-930	540-660	140	C	400AC	11200		
	IBCT-80160T	930-1050	620-770	160	C	400AC	12800		
	IBCT-80180T	1050-1180	710-810	180	C	400AC	14400		
	IBCT-80200T	1180-1260	800-940	200	D	400AC	16000		
	IBCT-80250T	1260-1360	940-1150	250	D	400AC	20000		
	IBCT-80300T	1450-1690	1180-1290	300	D	400AC	24000		

Tensione	Modello	WA 9-11h	WoWa 7,5-8,5h	Corrente Ampere	Box	Rete [Vac]	Potenza [W]	Listino €	Netto €
96V	IBCT-9615M	85-105		15	B	230AC	1440		
	IBCT-9620M	110-130		20	B	230AC	1920		
	IBCT-9625M	130-160	90-100	25	B	230AC	2400		
	IBCT-9630M	160-180	110-130	30	B	230AC	2880		
	IBCT-9635M	180-220	130-150	35	B	230AC	3360		
	IBCT-9640T	220-260	150-170	40	C	400AC	3840		
	IBCT-9650T	260-330	180-210	50	C	400AC	4800		
	IBCT-9660T	330-384	210-260	60	C	400AC	5760		
	IBCT-9670T	384-440	260-320	70	C	400AC	6720		
	IBCT-9680T	440-500	290-360	80	C	400AC	7680		
	IBCT-9690T	500-560	330-420	90	C	400AC	8640		
	IBCT-96100T	550-650	365-480	100	C	400AC	9600		
	IBCT-96125T	650-725	450-600	125	C	400AC	12000		
	IBCT-96140T	725-930	540-660	140	C	400AC	13440		
	IBCT-96160T	930-1050	620-770	160	C	400AC	15360		
	IBCT-96180T	1050-1180	710-810	180	C	400AC	17280		
	IBCT-96200T	1180-1260	800-940	200	D	400AC	19200		
	IBCT-96250T	1260-1360	940-1150	250	D	400AC	24000		
	IBCT-96300T	1450-1690	1180-1290	300	D	400AC	28800		

Box [mm]

A	250x320x310
B	320x500x322
C	390x504x750
D	570x430x900



ITALBATTERY IBCT - Plus

Modello	Tensione	Corrente Ampere	Capacità [Ah]			Rete [Vac]	Netto €
			9 h	12 h	13 h		
IBCTP-2430	24	30	149	200	215	1X230	
IBCTP-2440	24	40	198	267	286	1X230	
IBCTP-2460	24	60	297	400	430	1X230	
IBCTP-2480T	24	80	396	533	573	3X400	
IBCTP-24100T	24	100	495	667	716	3X400	
IBCTP-24120T	24	120	594	800	859	3X400	
IBCTP-4880T	48	80	396	533	573	3X400	
IBCTP-48100T	48	100	495	667	716	3X400	
IBCTP-48120T	48	120	594	800	859	3X400	
IBCTP-8080T	80	80	396	533	573	3X400	
IBCTP-80100T	80	100	495	667	716	3X400	
IBCTP-80120T	80	120	594	800	859	3X400	



ITALBATTERY IBC-HF

Modello	Tensione	Corrente Ampere	Capacità [Ah]		Rete [Vac]	Netto €
			7 - 8,5 h	11- 13,5 h		
IBCHF-12.24/20	12/24	20	91-136	185-222	1X230	
IBCHF-12.24/30	12/24	30	137-203	277-332	1X230	
IBCHF-36/20	36	20	91-136	185-222	1X230	
IBCHF-48/15	48	15	71-105	143-171	1X230	
IBCHF-24/60	24	60	278-413	563-675	1X230	
IBCHF-36/40	36	40	183-271	370-443	1X230	
IBCHF-48/30	48	30	137-203	277-332	1X230	
IBCHF-24/85	24	85	353-524	715-856	1X230	
IBCHF-36/70	36	70	291-431	589-705	1X230	
IBCHF-48/50	48	50	208-308	420-504	1X230	
IBCHF-48/60	48	60	249-370	504-604	1X230	
IBCHF-48/80T	48	80	332-493	673-806	3X400	
IBCHF-24/100T	24	100	415-616	841-1007	3X400	
IBCHF-24/120T	24	120	498-739	1009-1209	3X400	
IBCHF-48/80T	48	80	332-493	673-806	3X400	
IBCHF-48/100T	48	100	415-616	841-1007	3X400	
IBCHF-48/120T	48	120	498-739	1009-1209	3X400	
IBCHF-80/65T	80	65	278-413	563-675	3X400	
IBCHF-80/80T	80	80	332-493	673-806	3X400	
IBCHF-80/100T	80	100	415-616	841-1007	3X400	
IBCHF-24/140T	24	140	582-863	1177-1410	3x400	
IBCHF-48/140T	48	140	582-863	1177-1410	3x400	
IBCHF-80/120T	80	120	498-739	1009-1209	3x400	





PBM - HF5 MONOFASE (ALTA FREQUENZA)						
CODICE	MODELLO	POTENZA [Kva]	CAPACITA' BATT. [Ah]	DIMENSIONI	LISTINO €	NETTO €
HF5012005	12V / 5A	0,12	20 ÷ 50	133x112x60		
HF5012010	12V / 10A	0,25	60 ÷ 100	133x145x60		
HF5012015	12V / 15A	0,37	110 ÷ 150	134x240x63		
HF5012020	12V / 20A	0,5	145 ÷ 200	134x240x63		
HF5024005	24V / 5A	0,25	20 ÷ 50	133x112x160		
HF5024010	24V / 10A	0,5	60 ÷ 100	133x145x60		
HF5024015	24V / 15A	0,75	110 ÷ 150	134x240x63		
HF5024020	24V / 20A	1	145 ÷ 200	134x240x63		




CARATTERISTICHE:

- Alimentazione 110÷240VAC monofase
- Frequenza 50/60 Hz
- Frequenza 50/60 Hz


In dotazione:

- Cavo rete con spina Schuko
- Cavi batteria (connettore su richiesta)


GEL trazione (PzV)

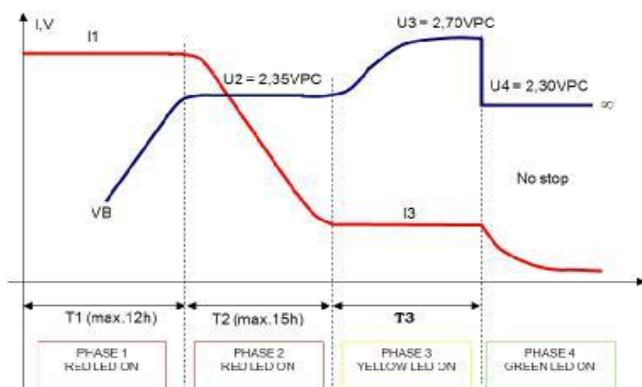

Pb Acido

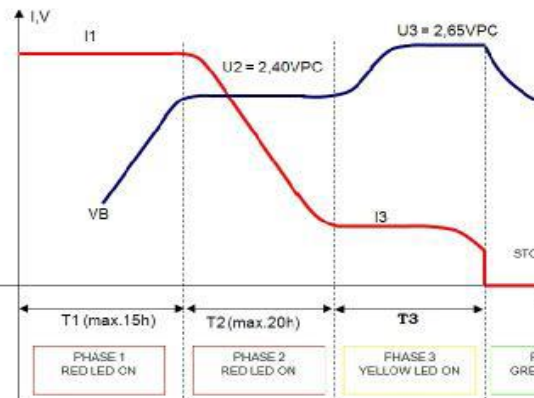

AGM / GEL monoblocco 6V / 12V HAZE

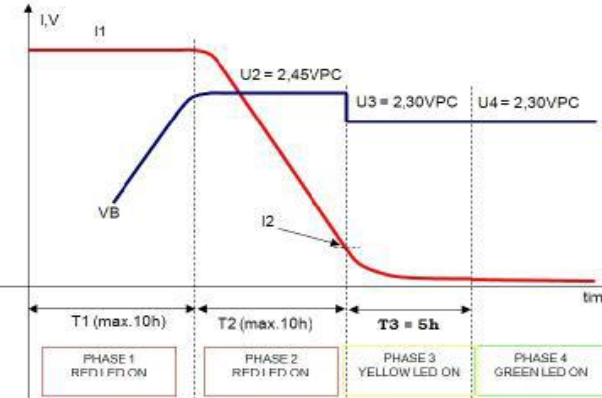

PBM - HF6 MONOFASE (ALTA FREQUENZA)						
CODICE	MODELLO	7 ÷ 8 h	10 ÷ 12 h	DIMENSIONI	LISTINO €	NETTO €
HF6012020	12V / 20A	120÷140	160÷200	A		
HF6012025	12V / 25A	150÷175	200÷250	A		
HF6012030	12V / 30A	180÷210	240÷300	A		
HF6012040	12V / 40A	240÷280	320÷400	A		

HF6024020	24V / 20A*	120÷140	160÷200	A		
HF6024025	24V / 25A*	150÷175	200÷250	A		
HF6024030	24V / 30A*	180÷210	240÷300	A		
HF6024035	24V / 35A	210÷245	280÷350	A		
HF6024040	24V / 40A	240÷280	320÷400	A		
20502-001	24V / 50A	300÷350	400÷450	B		
20504-001	24V / 60A	360÷420	480÷600	B		
20506-001	24V / 70A	420÷490	560÷700	B		

HF6036015	36V / 15A*	90÷105	120÷150	A		
HF6036020	36V / 20A*	120÷140	160÷200	A		
HF6036025	36V / 25A*	150÷175	200÷250	A		
HF6036030	36V / 30A	180÷210	240÷300	A		
20514-001	36V / 35A	210÷245	280÷350	B		
20515-001	36V / 40A	240÷280	320÷400	B		
20516-001	36V / 45A	270÷315	360÷450	B		

HF6048015	48V / 15A*	90÷105	120÷150	A		
HF6048020	48V / 20A*	120÷140	160÷200	A		
20522-001	48V / 25A	150÷175	200÷250	B		
20523-001	48V / 30A	180÷210	240÷300	B		
20524-001	48V / 35A	210÷245	280÷350	B		

CARATTERISTICHE GENERALI :

- Alimentazione 230Vac $\pm 10\%$ 50/60Hz
- Colore standard giallo RAL1028

- Cavi batteria in dotazione
- 8 curve di carica selezionabili



Dimensioni Box (B)
210 (L) x 320 (H) x 180 (P)

Dimensioni Box (A)
190 (L) x 310 (H) x 130 (P)

A RICHIESTA (da specificare in fase d'ordine) :

- Alimentazione a range esteso (110-240Vac)
50/60Hz
- *Solomodelli contrassegnati con asterisco*
- Connettore lato batteria
- Supporto per fissaggio su mensola
cod. 5511

- Cavi rete con spina SHUCKO (Tedesca)
- Predisposizione per fissaggio a parete

PBM - HF7 MONOFASE (ALTA FREQUENZA)						
CODICE	MODELLO	POTENZA [Kw]	7 ÷ 8 h	10 ÷ 12 h	LISTINO €	NETTO €
8793	12V / 50A	0,8	300÷350	400÷500		
8794	12V / 60A	0,96	360÷420	480÷600		
8795	12V / 70A	1,12	420÷490	560÷700		
8800	24V / 50A	1,6	300÷350	400÷500		
8801	24V / 60A	1,92	360÷420	480÷600		
8802	24V / 70A	2,24	420÷490	560÷700		
8840	24V / 80A	2,56	480÷560	640÷800		
8842	24V / 100A	3,2	600÷700	800÷1000		
8843	24V / 120A	3,84	720÷840	960÷1200		
8844	24V / 130A	4,16	780÷910	1040÷1300		
8804	36V / 30A	1,44	180÷210	240÷300		
8805	36V / 40A	1,92	240÷280	320÷400		
8846	36V / 50A	2,4	300÷350	400÷500		
8847	36V / 60A	2,88	360÷420	480÷600		
8848	36V / 70A	3,36	420÷490	560÷700		
8849	36V / 80A	3,84	480÷560	640÷800		
8850	36V / 90A	4,32	540÷630	720÷900		
8807	48V / 25A	1,6	150÷175	200÷250		
8808	48V / 30A	1,92	180÷210	240÷300		
8809	48V / 40A	2,56	240÷280	320÷400		
8853	48V / 50A	3,2	300÷350	400÷500		
8854	48V / 60A	3,84	360÷420	480÷600		
8861	48V / 70A	4,48	420÷490	560÷700		
8856	48V / 80A	5,12	480÷560	640÷800		
8857	48V / 90A	5,76	540÷630	720÷900		
8880	48V / 100A	6,4	600÷700	800÷1000		



Dimensioni (mm):
360 (L) x 530 (H) x 180 (P)
 Fissaggio a parete

Pesi : da 12,8Kg a 16,00Kg in
 base alla potenza

CODICE	MODELLO	POTENZA [Kw]	7 ÷ 8 h	10 ÷ 12 h	LISTINO €	NETTO €
8810	72V / 20A	1,92	120÷140	160÷200		
8811	72V / 30A	2,88	180÷210	240÷300		
8812	72V / 40A	3,84	240÷280	320÷400		
8858	72V / 50A	4,8	300÷350	400÷500		

8813	80V / 15A	1,6	90÷105	120÷150		
8814	80V / 20A	2,13	120÷140	160÷200		
8815	80V / 30A	3,2	180÷210	240÷300		
8860	80V / 40A	4,27	240÷280	320÷400		
8863	80V / 50A	5,33	300÷350	400÷500		
8864	80V / 60A	6,4	360÷420	480÷600		

8869	96V / 15A	1,92	90÷105	120÷150		
8870	96V / 20A	2,56	120÷140	160÷200		
8871	96V / 30A	3,84	180÷210	240÷300		
8872	96V / 40A	5,12	240÷280	320÷400		

CARATTERISTICHE GENERALI:

- PFC attivo con rendimento > 94%
- 50 Cicli di carica in memoria
- 8 Curve di carica disponibili
- Programmabile per ogni tipo di batteria (a richiesta).
- Completo di Cavi batteria e Alimentazione

OPTIONALS

- Kit AIR PUMP
- Kit AGV
- Spina rete
- Connettore batteria

PBM - HF9 TRIFASE (ALTA FREQUENZA) 400Vac±10% Trifase 50-60Hz							
CODICE	MODELLO	POTENZA [Kw]	7 ÷ 8 h	10 ÷ 12 h	BOX	LISTINO €	NETTO €
Z4005	24V	50A	300÷350	425÷500	A		
Z4006		60A	360÷420	510÷600			
Z4007		70A	420÷490	595÷700			
Z4008		80A	480÷560	680÷800			
Z4010		100A	600÷700	850÷1000			
Z4012		120A	720÷840	1020÷1200	A		
Z4014		140A	840÷980	1190÷1400			
Z4016		160A	960÷1120	1360÷1600			
Z4018		180A	1080÷1260	1530÷1800			
Z4020		200A	1200÷1400	1700÷2000			

Z4030	36V	50A	300÷350	425÷500	A		
Z4031		60A	360÷420	510÷600			
Z4032		70A	420÷490	595÷700			
Z4033		80A	480÷560	680÷800			
Z4035		100A	600÷700	850÷1000			
Z4037		120A	720÷840	1020÷1200	A		
Z4039		140A	840÷980	1190÷1400			
Z4040		150A	900÷1050	1275÷1500			
Z4041		160A	960÷1120	1360÷1600			
Z4043		180A	1080÷1260	1530÷1800	B		
Z4045		200A	1200÷1400	1700÷2000			
Z4047		220A	1320÷1540	1870÷2200			
Z4049		240A	1440÷1680	2040÷2400			
Z4050		250A	1500÷1750	2125÷2500			



DIMENSIONI ARMADIO (mm)

A 440 (L) x 380 (P) x 665 (H)

B 500 (L) x 400 (P) x 810 (H)

CODICE	MODELLO	POTENZA [Kw]	7 ÷ 8 h	10 ÷ 12 h	BOX	LISTINO €	NETTO €
Z4055	48V	50A	300÷350	425÷500	A		
Z4056		60A	360÷420	510÷600			
Z4057		70A	420÷490	595÷700			
Z4058		80A	480÷560	680÷800			
Z4059		90A	540÷630	765÷900			
Z4100		100A	600÷700	850÷1000	A		
Z4101		110A	660÷770	935÷1100			
Z4102		120A	720÷840	1020÷1200			
Z4104		140A	840÷980	1190÷1400			
Z4105		150A	900÷1050	1275÷1500			
Z4106		160A	960÷1120	1360÷1600	B		
Z4108		180A	1080÷1260	1530÷1800			
Z4110		200A	1200÷1400	1700÷2000			
Z4112		220A	1320÷1540	1870÷2200			
Z4114		240A	1440÷1680	2040÷2400			
Z4115		250A	1500÷1750	2125÷2500			

OPTIONALS:

- Spina rete
- Connettore batteria
- Kit AIR-PUMP
- Kit AGV
- Versione per alimentazione 480÷500VAC
- Sovra prezzo

CARATTERISTICHE:

- Cavi di collegamento in dotazione
- Colore Standard:
- BIANCO RAL 9010 - NERO RAL 9005

Z4140	80V	40A	240÷280	340÷400	A		
Z4141		50A	300÷350	425÷500			
Z4142		60A	360÷420	510÷600			
Z4143		70A	420÷490	595÷700	A		
Z4144		80A	480÷560	680÷800			
Z4145		90A	540÷630	765÷900			
Z4146		100A	600÷700	850÷1000	B		
Z4148		120A	720÷840	1020÷1200			
Z4150		140A	840÷980	1190÷1400			
Z4152		160A	960÷1120	1360÷1600			
Z4154		180A	1080÷1260	1530÷1800			
Z4156		200A	1200÷1400	1700÷2000			

CODICE	MODELLO	POTENZA [Kw]	7 ÷ 8 h	10 ÷ 12 h	BOX	LISTINO €	NETTO €
Z4160	96V	40A	240÷280	340÷400	A		
Z4161		50A	300÷350	425÷500			
Z4162		60A	360÷420	510÷600	A		
Z4164		75A	450÷525	640÷750			
Z4168		100A	600÷700	850÷1000			
Z4171		130A	780÷910	1105÷1300	B		

	120V	60A	360÷420	510÷600	B		
		100A	600÷700	805÷1000			

PBM - HF9 TRIFASE (ALTA FREQUENZA) Trifase 230Vac ±10% 50-60Hz							
CODICE	MODELLO	AMPERE [A]	7 ÷ 8 h	10 ÷ 12 h	BOX	LISTINO €	NETTO €
Z2005	24V	50A	300÷350	425÷500	A		
Z2006		60A	360÷420	510÷600			
Z2007		70A	420÷490	595÷700			
Z2008		80A	480÷560	680÷800			
Z2010		100A	600÷700	850÷1000			
Z2012		120A	720÷840	1020÷1200	A		
Z2014		140A	840÷980	1190÷1400			
Z2016		160A	960÷1120	1360÷1600			
Z2018		180A	1080÷1260	1530÷1800			
Z2020		200A	1200÷1400	1700÷2000			



CODICE	MODELLO	AMPERE [A]	7 ÷ 8 h	10 ÷ 12 h	BOX	LISTINO €	NETTO €
Z2030	36V	50A	300÷350	425÷500	A		
Z2031		60A	360÷420	510÷600			
Z2032		70A	420÷490	595÷700			
Z2033		80A	480÷560	680÷800			
Z2035		100A	600÷700	850÷1000			
Z2037		120A	720÷840	1020÷1200			
Z2039		140A	840÷980	1190÷1400	A		
Z2040		150A	900÷1050	1275÷1500			
Z2041		160A	960÷1120	1360÷1600			

DIMENSIONI ARMADIO (mm)
390 (L) x 300 (P) x 670 (H)

Installazione a parete

Z2055	48V	50A	300÷350	425÷500	A		
Z2056		60A	360÷420	510÷600			
Z2057		70A	420÷490	595÷700			
Z2058		80A	480÷560	680÷800			
Z2059		90A	540÷630	765÷900			
Z2100		100A	600÷700	850÷1000	A		
Z2101		110A	660÷770	935÷1100			
Z2102		120A	720÷840	1020÷1200			
Z2104		140A	840÷980	1190÷1400			
Z2105		150A	900÷1050	1275÷1500			

CARATTERISTICHE:

- Cavi di collegamento in dotazione
- Colore Standard: **BIANCO RAL 9010**
NERO RAL 9005

Z2140	80V	40A	240÷280	340÷400	A		
Z2141		50A	300÷350	425÷500			
Z2142		60A	360÷420	510÷600			
Z2143		70A	420÷490	595÷700	A		
Z2144		80A	480÷560	680÷800			
Z2146		90A	540÷630	765÷900			

Z2150	96V	40A	240÷280	340÷400	A		
Z2151		50A	300÷350	425÷500			
Z2152		60A	360÷420	510÷600	A		
Z2154		75A	450÷525	640÷750			

PBM - HF12 TRIFASE (ALTA FREQUENZA) 400Vac±10% Trifase 50-60Hz							
CODICE	MODELLO	AMPERE [A]	7 ÷ 8 h	10 ÷ 12 h	BOX	LISTINO €	NETTO €
T5006	24V	60A	360÷420	510÷600	S		
T5008		80A	480÷560	680÷800	S		
T5010		100A	600÷700	850÷1000	S		
T5012		120A	720÷840	1020÷1200	S		
T5014		140A	840÷980	1190÷1400	S		
T5016		160A	960÷1120	1360÷1600	S		
T5018		180A	1080÷1260	1530÷1800	S		
T5033	36V	80A	480÷560	680÷800	S		
T5035		100A	600÷700	850÷1000	S		
T5037		120A	720÷840	1020÷1200	S		
T5039		140A	840÷980	1190÷1400	S		
T5041		160A	960÷1120	1360÷1600	S		
T5056	48V	60A	360÷420	510÷600	S		
T5058		80A	480÷560	680÷800	S		
T5100		100A	600÷700	850÷1000	S		
T5102		120A	720÷840	1020÷1200	S		
T5104		140A	840÷980	1190÷1400	S		
T5105		150A	900÷1050	1275÷1500	S		
T5140	80V	40A	240÷280	340÷400	S		
T5141		50A	300÷350	425÷500	S		
T5142		60A	360÷420	510÷600	S		
T5143		70A	420÷490	595÷700	S		
T5144		80A	480÷560	680÷800	S		
T5145		90A	540÷630	765÷900	S		
T5150		100A	600÷700	850÷1000	S		
T5152		120A	720÷840	1020÷1200	S		



DIMENSIONI ARMADIO (mm)
S = 360 (L) x 350 (P) x 550 (H)

OPTIONALS :

- Spina rete
- Connettore batteria

CARATTERISTICHE GENERALI :

- Alimentazione trifase 400V±10%
- Frequenza 50/60Hz
- Cavo Alimentazione in dotazione
- Cavi batteria in dotazione
- Colore Standard :
Bianco RAL9010 - Nero RAL9005

PBM - HF9 UNIVERSALE (ALTA FREQUENZA)								
CODICE	MODELLO	ALIMENTAZIONE	POTENZA	BOX	VOLT	AMP	LISTINO €	NETTO €
Z2208	Universale HF9 48V	Trifase 230VAC±10%50/60Hz	9 KW	A	2,0* ÷ 48	3,0 ÷ 150		
Z2209	Universale HF9 80V				2,0* ÷ 80	3,0 ÷ 90		

Z4208	Universale HF9 48V	Trifase 400VAC±10%50/60Hz	9 KW	A	2,0* ÷ 48	3,0 ÷ 150		
Z4209	Universale HF9 80V				2,0* ÷ 80	3,0 ÷ 90		
Z4210	Universale HF9 96V				2,0* ÷ 96	3,0 ÷ 80		
Z4212	Universale HF9 120V				2,0* ÷ 120	3,0 ÷ 60		
Z4216	Universale HF9 80V		16 KW	B	2,0* ÷ 80	9,0 ÷ 160		
Z4218	Universale HF9 96V				2,0* ÷ 96	6,0 ÷ 130		
Z4220	Universale HF9 120V				2,0* ÷ 120	6,0 ÷ 100		
Z4225	Universale HF9 250V				12,0* ÷ 250	5,0 ÷ 50		
Z4340	Universale HF9 250V		32 KW	C	12,0* ÷ 250	10,0 ÷ 100		

Codice	Optionals	LISTINO €	NETTO €
5509	KIT BLT		
8043	Supporto a pavimento +		
8043/1	Supporto a pavimento +		

8180	Carrello con Ruote HF9		
7029	Supporto a Terra Giallo		
	Supporto cavi **		

DIMENSIONI ARMADIO (mm)
 A 440 (L) x 380 (P) x 665 (H)
 B 500 (L) x 400 (P) x 810 (H)
 C 541 (L) x 385 (P) x 1593 (H)

Supporto a pavimento con ruote
 Box A (mm) : L 455 x P 700 x H 920
 Box B (mm) : L 515 x P 700 x H 920



BOX (A) + (B)

CARATTERISTICHE GENERALI

- Adatto per la ricarica di batterie di svariata tecnologia (Pb, Gel, AGM, Ni-Cd) tramite 8 curve di carica selezionabili.
- Possibilità di interfacciarsi con tutti gli Scaricatori serie BLT
- Curva di carica "manuale" per la desolfatazione.
- Possibilità di caricare anche il singolo elemento da 2,0 V
- Display LCD a colori e Led di segnalazione dello stato della carica e visualizzazione anomalie.
- Teleruttore di protezione contro inversioni di polarità.
- Cavo di Alimentazione e Cavi batteria in dotazione.
- Colore standard Nero RAL9005 + BIANCO RAL 9010
- Possibilità di fissaggio a parete o su Supporto a pavimento con ruote (optional).



BOX (C)



PBM - HF7 UNIVERSALE MONOFASE (ALTA FREQUENZA)							
Alimentazione 230Vac $\pm 10\%$ 50/60Hz							
CODICE	MODELLO	TENSIONE [V]	CORRENTE [A]	TENSIONE RETE [V]	BOX	LISTINO €	NETTO €
980	UNIVERSALE	6÷96	2÷65	200/240	M		

OPTIONAL:

- KIT BLT: **€ 90,00** da aggiungere al prezzo del caricabatteria

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Alimentazione 230 VAC Monofase 50/60 Hz - Uscita c.c. su cavi mt. 3,00
- Adatto per la carica di Batterie : piombo acido, gel, ermetiche, stazionarie, agm.
- Colore standard RAL 1028 (giallo) e RAL 7016 (grigio)
- Cavi di collegamento in dotazione



DIMENSIONI ARMADIO (mm)

[M] - 330 (L) x 520 (H) x 180 (P)

PBM - HF ON BOARD (ALTA FREQUENZA)

CODICE	MODELLO	8 ÷ 9 h	11 ÷ 12 h	Alimentazione	LISTINO €	NETTO €
--------	---------	---------	-----------	---------------	-----------	---------

HF799

1609	12V 27A	210÷240	245÷270	100-240 VAC +/-10%	420,00		CAVI BATTERIA 1,5M INCLUSI
1610	24V / 27A	210÷240	245÷270		420,00		

HF1000

1649	12V 30A	230÷260	270÷300	100-240 VAC +/-10%	570,00	
1650	24V 30A	230÷260	270÷300		570,00	
1651	36V 20A	150÷175	180÷200		570,00	
1652	48V 15A	115÷130	135÷150		570,00	

HF1200

1667	12V 35A	270÷300	310÷350	100-240 VAC +/-10%	560,00	
1670	24V 35A	270÷300	310÷350		560,00	
1663	12V 40A	300÷345	350÷400	230VAC +/- 10%	560,00	
1671	24V 40A	300÷345	350÷400		560,00	

HF1400


1710	12V 45A	375÷400	420÷450	100-240 VAC +/-10%	660,00	
1711	24V 45A	375÷400	420÷450		660,00	
1712	36V 32A	230÷250	280÷330		660,00	
1713	48V 25A	190÷210	225÷250		660,00	

OPTIONALS:

- Maniglia
- Cavi 1,5 mt + Connettore Anderson SB 50 Rosso
- Cavi 1,5 mt + Connettore Rema Spina Din 80A
- Cavo Inibit + Cavo Led Remoti (mt 1)
- Lampada Led Remoti
- Cavo USB e Software
- Cavo rete su richiesta

Modello	Dimensioni LxHxP	Peso [Kg]
HF799	177x94x260	3,6
HF1000	228x105x28	4,6
HF1200	178x71x300	4
HF1400	228x105x28	4,6

HF1000 - IP65



HF1400 - IP65



HF1200 - IP20



HF799 - IP65



PBM - HF7 SOLAR ALIMENTAZIONE 230Vac ±10%						
CODICE	MODELLO	POTENZA [Kw]	7 ÷ 8 h	11 ÷ 12 h	LISTINO €	NETTO €
8800	24V / 50A	2	300÷350	400÷500		
8801	24V / 60A	2	360÷420	480÷600		
8802	24V / 70A	2	420÷490	560÷700		
8840	24V / 80A	2	480÷560	640÷800		
8808	48V / 30A	2	180÷210	240÷300		
8809	48V / 40A	2	240÷280	320÷400		
8853	48V / 50A	4	300÷350	400÷500		
8854	48V / 60A	4	360÷420	480÷600		
8861	48V / 70A	4	420÷490	560÷700		

Pesi : da 12,8Kg a 16,00Kg in base alla potenza.

CARATTERISTICHE GENERALI :

- PFC attivo con rendimento > 94%
- 50 Cicli di carica in memoria
- 8 Curve di carica disponibili
- Programmabile per ogni tipo di batteria (sfw HFVIEW annesso).
- Gestione remota segnali e controllo potenza
- Completo di Cavi batteria e Alimentazione

OPTIONALS:

- Filtro AC+ Ferrite (solo 4KW)
- Prezzo netto
- Spina rete

Dimensioni (mm):

330 (L) x 520 (H) x 180 (P)
Fissaggio a parete



TL EQUALIZER						
Alimentazione 230 VAC monofase 50/60 Hz						
CODICE	MODELLO	10 ÷ 11 h [Ah]	TENSIONE RETE [V]	BOX	LISTINO €	NETTO €
1872	12V / 15A	90 ÷ 105	230	L		
1873	12V / 20A	110 ÷ 140	230	L		
1874	12V / 25A	150 ÷ 175	230	L		
1875	12V / 30A	180 ÷ 210	230	L		
1876	12V / 40A	220 ÷ 280	230	L		
1877	12V / 50A	300 ÷ 340	230	L		
1878	12V / 60A	350 ÷ 400	230	XL		

1881	24V / 15A	90 ÷ 105	230	L		
1882	24V / 20A	110 ÷ 140	230	L		
1883	24V / 25A	150 ÷ 175	230	L		
1884	24V / 30A	180 ÷ 210	230	L		
1885	24V / 40A	220 ÷ 280	230	L		
1886	24V / 50A	300 ÷ 340	230	XL		
1887	24V / 60A	350 ÷ 400	230	XL		

1890	36V / 15A	90 ÷ 105	230	L		
1891	36V / 20A	110 ÷ 140	230	L		
1892	36V / 25A	150 ÷ 175	230	L		
1893	36V / 30A	180 ÷ 210	230	XL		
1894	36V / 40A	220 ÷ 280	230	XL		
1895	36V / 50A	300 ÷ 340	230	XL		

1897	48V / 20A	110 ÷ 140	230	XL		
1898	48V / 30A	180 ÷ 210	230	XL		
1899	48V / 40A	220 ÷ 280	230	XL		



DIMENSIONI ARMADIO (mm)

[L] - 425 (L) x 270 (P) x 280 (H)

[XL] - 500 (L) x 300 (P) x 300 (H)

CARATTERISTICHE GENERALI

- Colore standard RAL 1028 (giallo)

- Predisposizione per aggancio a parete

- Cavi di collegamento in dotazione

XS Alimentazione 230 VAC monofase 50/60 Hz						
CODICE	MODELLO	10 ÷ 11 h [Ah]	TENSIONE RETE [V]	BOX	LISTINO €	NETTO €
1900	12V / 10A	60 ÷ 75	230	N		
1901	12V / 15A	90 ÷ 105	230	N		
1902	12V / 20A	110 ÷ 140	230	N		
1903	12V / 25A	150 ÷ 175	230	N		
1904	12V / 30A	180 ÷ 210	230	N		
1905	12V / 40A	230 ÷ 280	230	N		
1906	24V / 10A	60 ÷ 75	230	N		
1907	24V / 15A	90 ÷ 105	230	N		
1908	24V / 20A	110 ÷ 140	230	N		
1911	24V / 25A	150 ÷ 175	230	N		
1912	24V / 30A	180 ÷ 210	230	N		
1913	24V / 40A	220 ÷ 280	230	L		
1914	24V / 50A	300 ÷ 340	230	XL		
1915	24V / 60A	350 ÷ 400	230	XL		



DIMENSIONI BOX (mm)

[N] - 310 (L) x 270 (P) x 280 (H)

[L] - 425 (L) x 270 (P) x 280 (H)

[XL] - 500 (L) x 300 (P) x 300 (H)

Per alimentazione TL Equalizer a 110-120 VAC monofase, aggiungere al listino (**versione M1**)

Per alimentazione TL Equalizer a 400 VAC monofase, aggiungere al listino (**versione M4**)

N.B. SONO DISPONIBILI ANCHE LE VERSIONI PER U.S.A. E CANADA CON CERTIFICAZIONE ALLE NORME UL

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Colore standard RAL 1028 (giallo)
- Predisposizione per aggancio a parete
- Cavi di collegamento in dotazione

ENTERPOWER Wa						
Alimentazione 230 VAC monofase 50/60 Hz						
CODICE	MODELLO	10 ÷ 12 h [Ah]	POTENZA [Kw]	BOX	LISTINO €	NETTO €
K1005	24V / 20A	120÷140		B/L		
K1006	24V / 25A	150÷175		B/L		
K1007	24V / 30A	180÷210		B/L		
K1008	24V / 35A	210÷245		B/L		
K1009	24V / 40A	240÷280		B/L		
K1010	24V / 50A	300÷350	1,56 KW	B/XL		
K1011	24V / 60A	360÷420	1,78 KW	B/XL		
K1012	24V / 70A	420÷490	2,08 KW	S		
K1013	24V / 80A	480÷560	2,37 KW	S		
K1014	24V / 90A	540÷630	2,67 KW	S		
K1015	24V / 100A	600÷700	2,96 KW	S		
K1017	24V / 120A	720÷840	3,56 KW	S		
K1019	24V / 140A	840÷980	4,15 KW	S		
K1021	24V / 160A	960÷1120	4,74 KW	S		

K1015	36V / 15A	90÷105		B/L		
K1026	36V / 20A	120÷140		B/L		
K1027	36V / 25A	150÷175		B/L		
K1028	36V / 30A	180÷210		B/XL		
K1030	36V / 40A	240÷280	1,87 KW	B/XL		
K1031	36V / 50A	300÷350	2,22 KW	B/XL		
K1032	36V / 60A	360÷420	2,67 KW	S		
K1033	36V / 70A	420÷490	3,11 KW	S		
K1034	36V / 80A	480÷560	3,56 KW	S		
K1036	36V / 100A	600÷700	4,45 KW	S		
K1038	36V / 120A	720÷840	5,34 KW	S		
K1040	36V / 140A	840÷980	6,23 KW	S		



CODICE	MODELLO	10 ÷ 12 h [Ah]	POTENZA [Kw]	BOX	LISTINO €	NETTO €
K1045	48V / 20A	120÷140		B/XL		
K1047	48V / 30A	180÷210	1,78 KW	B/XL		
K1049	48V / 40A	240÷280	2,37 KW	S		
K1050	48V / 50A	300÷350	2,96 KW	S		
K1051	48V / 60A	360÷420	3,56 KW	S		
K1052	48V / 70A	420÷490	4,15 KW	S		
K1053	48V / 80A	480÷560	4,74 KW	S		
K1054	48V / 90A	540÷630	5,34 KW	S		
K1055	48V / 100A	600÷700	5,93 KW	S		
K1057	48V / 120A	720÷840	7,12 KW	N		
K1059	48V / 140A	840÷980	8,30 KW	N		
K1063	80V / 40A	240÷280	3,96 KW	S		
K1064	80V / 50A	300÷350	4,94 KW	S		
K1065	80V / 60A	360÷420	5,93 KW	S		
K1067	80V / 80A	480÷560	7,91 KW	N		
K1069	80V / 100A	600÷700	9,88 KW	N		
K1071	80V / 120A	720÷840	11,86 KW	N		

DIMENSIONI BOX (mm)

[B/L] - 425 (L) x 270 (P) x 280 (H)
 [B/XL] - 500 (L) x 300 (P) x 300 (H)
 [S] - 500 (L) x 400 (P) x 800 (H)
 [N] - 500 (L) x 400 (P) x 1000 (H)

NOTA : Fare attenzione alla potenza disponibile

CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione 230 VAC monofase 50Hz
- Colore standard RAL 7035 (grigio)
- Cavi di collegamento in dotazione

ENTERPOWER WoWA						
Alimentazione 230 VAC monofase 50/60 Hz						
CODICE	MODELLO	10 ÷ 12 h [Ah]	POTENZA [Kw]	BOX	LISTINO €	NETTO €
K2005	24V / 30A	150 ÷ 165		B/XL		
K2006	24V / 40A	200 ÷ 220		B/XL		
K2007	24V / 50A	250 ÷ 275	1,56 KW	B/XL		
K2008	24V / 60A	300 ÷ 330	1,78 KW	B/XL		
K2009	24V / 70A	350 ÷ 385	2,08 KW	S		
K2010	24V / 80A	400 ÷ 440	2,37 KW	S		
K2011	24V / 90A	450 ÷ 495	2,67 KW	S		
K2012	24V / 100A	500 ÷ 550	2,96 KW	S		
K2013	24V / 110A	550 ÷ 605	3,26 KW	S		
K2014	24V / 120A	600 ÷ 660	3,56 KW	S		
K2015	24V / 130A	650 ÷ 715	3,85 KW	S		
K2016	24V / 140A	700 ÷ 770	4,15 KW	S		
K2018	24V / 160A	800 ÷ 880	4,74 KW	N		

K2023	36V / 30A	150 ÷ 165		B/XL		
K2024	36V / 40A	200 ÷ 220		B/XL		
K2025	36V / 50A	250 ÷ 275	2,22 KW	S		
K2026	36V / 60A	300 ÷ 330	2,67 KW	S		
K2027	36V / 70A	350 ÷ 385	3,11 KW	S		
K2028	36V / 80A	400 ÷ 440	3,56 KW	S		
K2029	36V / 90A	450 ÷ 495	4,00 KW	S		
K2030	36V / 100A	500 ÷ 550	4,45 KW	S		
K2032	36V / 120A	600 ÷ 660	5,34 KW	S		
K2034	36V / 140A	700 ÷ 770	6,23 KW	S		



CODICE	MODELLO	10 ÷ 12 h [Ah]	POTENZA [Kw]	BOX	LISTINO €	NETTO €
K2038	48V / 40A	200 ÷ 220	2,37 KW	S		
K2039	48V / 50A	250 ÷ 275	2,96 KW	S		
K2040	48V / 60A	300 ÷ 330	3,56 KW	S		
K2041	48V / 70A	350 ÷ 385	4,15 KW	S		
K2042	48V / 80A	400 ÷ 440	4,74 KW	S		
K2044	48V / 100A	500 ÷ 550	5,93 KW	N		

K2051	72V / 30A	150 ÷ 165	2,67 KW	S		
K2052	72V / 40A	200 ÷ 220	3,56 KW	S		
K2053	72V / 50A	250 ÷ 275	4,45 KW	S		
K2054	72V / 60A	300 ÷ 330	5,34 KW	S		
K2055	72V / 70A	350 ÷ 385	6,23 KW	S		

K2061	80V / 30A	150 ÷ 165	2,96 KW	S		
K2062	80V / 40A	200 ÷ 220	3,96 KW	S		
K2063	80V / 50A	250 ÷ 275	4,94 KW	S		
K2064	80V / 60A	300 ÷ 330	5,93 KW	S		
K2065	80V / 70A	350 ÷ 385	6,92 KW	N		
K2066	80V / 80A	400 ÷ 440	7,91 KW	N		

	96V / 40A	200 ÷ 220	4,74 KW	S		
--	-----------	-----------	---------	---	--	--

DIMENSIONI BOX (mm)

[B/XL] - 500 (L) x 300 (P) x 300 (H)

[S] - 500 (L) x 400 (P) x 800 (H)

[N] - 500 (L) x 400 (P) x 1000 (H)

NOTA : Fare attenzione alla potenza

disponibile

CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione 230 VAC monofase 50Hz
- Colore standard RAL 7035 (grigio)
- Cavi di collegamento in dotazione

SE MONOFASE						
Alimentazione 230 VAC monofase 50/60 Hz						
CODICE	MODELLO	10 ÷ 12 h [Ah]	POTENZA [Kw]	BOX	LISTINO €	NETTO €
500	24V / 80A	480 ÷ 520	2,37 KW	S		
502	24V / 100A	600 ÷ 650	2,96 KW	S		
504	24V / 120A	720 ÷ 780	3,56 KW	S		
506	24V / 140A	840 ÷ 910	4,15 KW	S		
508	24V / 160A	960 ÷ 1040	4,74 KW	S		
520	36V / 60A	360 ÷ 390	2,67 KW	S		
522	36V / 80A	480 ÷ 520	3,56 KW	S		
524	36V / 100A	600 ÷ 650	4,45 KW	S		
526	36V / 120A	720 ÷ 780	5,34 KW	S		
528	36V / 140A	840 ÷ 910	6,23 KW	N		
530	36V / 160A	960 ÷ 1040	7,12 KW	N		
540	48V / 60A	360 ÷ 390	3,56 KW	S		
542	48V / 80A	480 ÷ 520	4,74 KW	S		
544	48V / 100A	600 ÷ 650	5,93 KW	S		
546	48V / 120A	720 ÷ 780	7,12 KW	N		
548	48V / 140A	840 ÷ 910	8,30 KW	N		
560	72V / 60A	360 ÷ 390	5,34 KW	S		
562	72V / 80A	480 ÷ 520	7,12 KW	N		
564	72V / 100A	600 ÷ 650	8,89 KW	N		
566	72V / 120A	720 ÷ 780	10,67 KW	N		



DIMENSIONI ARMADIO (mm)

[S] - 500 (L) x 400 (P) x 800 (H)
 [N] - 500 (L) x 400 (P) x 1000 (H)
 [L] - 600 (L) x 480 (P) x 1100 (H)

CODICE	MODELLO	10 ÷ 12 h [Ah]	POTENZA [Kw]	BOX	LISTINO €	NETTO €
580	80V / 60A	360 ÷ 390	5,93 KW	S		
582	80V / 80A	480 ÷ 520	7,91 KW	N		
584	80V / 100A	600 ÷ 650	9,88 KW	N		
586	80V / 120A	720 ÷ 780	11,86 KW	N		

NOTA : Fare attenzione alla potenza disponibile

CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione 230VAC monofase (regolabile $\pm 5\%$)
- Frequenza 50Hz
- Colore standard Grigio RAL7035L
- Cavi di collegamento in dotazione

SE TRIFASE						
CODICE	MODELLO	10 ÷ 12 h [Ah]	TENSIONE RETE [V]	BOX	LISTINO €	NETTO €
98	24V / 60A	360 ÷ 390	230/400	S		
100	24V / 80A	480 ÷ 520	230/400	S		
102	24V / 100A	600 ÷ 650	230/400	S		
104	24V / 120A	720 ÷ 780	230/400	S		
106	24V / 140A	840 ÷ 910	230/400	S		
108	24V / 160A	960 ÷ 1040	230/400	S		
145	24V / 180A	1080 ÷ 1170	230/400	N		
150	36V / 60A	360 ÷ 390	230/400	S		
152	36V / 80A	480 ÷ 520	230/400	S		
154	36V / 100A	600 ÷ 650	230/400	S		
156	36V / 120A	720 ÷ 780	230/400	S		
158	36V / 140A	840 ÷ 910	230/400	S		
160	36V / 160A	960 ÷ 1040	230/400	N		
109	48V / 50A	300 ÷ 325	230/400	S		
110	48V / 60A	360 ÷ 390	230/400	S		
112	48V / 80A	480 ÷ 520	230/400	S		
114	48V / 100A	600 ÷ 650	230/400	S		
116	48V / 120A	720 ÷ 780	230/400	N		
118	48V / 140A	840 ÷ 910	230/400	N		
120	48V / 160A	960 ÷ 1040	230/400	N		
122	48V / 180A	1080 ÷ 1170	400*	NW		
125	48V / 200A	1200 ÷ 1300	400*	NW		
124	72V / 60A	360 ÷ 390	230/400	S		
126	72V / 80A	480 ÷ 520	230/400	S		
128	72V / 100A	600 ÷ 650	230/400	N		
130	72V / 120A	720 ÷ 780	230/400	N		
132	72V / 140A	840 ÷ 910	400*	N		



DIMENSIONI ARMADIO (mm)

[S] - 500 (L) x 400 (P) x 800 (H)
 [N] - 500 (L) x 400 (P) x 1000 (H)
 [NW] - 600 (L) x 400 (P) x 1000 (H)
 [L] - 600 (L) x 480 (P) x 1100 (H)

CODICE	MODELLO	10 ÷ 12 h [Ah]	TENSIONE RETE [V]	BOX	LISTINO €	NETTO €
136	80V / 60A	360 ÷ 390	230/400	S		
138	80V / 80A	480 ÷ 520	230/400	S		
140	80V / 100A	600 ÷ 650	230/400	N		
142	80V / 120A	720 ÷ 780	230/400	N		
144	80V / 140A	840 ÷ 910	400*	N		
148	80V / 160A	960 ÷ 1040	400*	NW		
	80V / 180A	1080 ÷ 1170	400*	L		

** Alimentazione solo 400V trifase*

CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione 230/400VAC trifase (regolabile $\pm 5\%$)
- Frequenza 50Hz
- Colore standard grigio RAL7036
- Cavi di collegamento in dotazione

STAR						
CODICE	MODELLO	10 ÷ 12 h [Ah]	TENSIONE RETE [V]	BOX	LISTINO €	NETTO €
302	24V / 60A	360 ÷ 390	230/400	S		
304	24V / 80A	480 ÷ 520	230/400	S		
306	24V / 100A	600 ÷ 650	230/400	S		
307	24V / 120A	720 ÷ 780	230/400	S		
310	24V / 140A	840 ÷ 910	230/400	S		
314	24V / 160A	960 ÷ 1040	230/400	S		
316	24V / 180A	1080 ÷ 1170	230/400	N		
320	36V / 60A	360 ÷ 390	230/400	S		
322	36V / 80A	480 ÷ 520	230/400	S		
324	36V / 100A	600 ÷ 650	230/400	S		
326	36V / 120A	720 ÷ 780	230/400	S		
328	36V / 140A	840 ÷ 910	230/400	S		
336	48V / 60A	360 ÷ 390	230/400	S		
340	48V / 80A	480 ÷ 520	230/400	S		
342	48V / 100A	600 ÷ 650	230/400	S		
343	48V / 120A	720 ÷ 780	230/400	N		
346	48V / 140A	840 ÷ 910	230/400	N		
350	48V / 160A	960 ÷ 1040	230/400	N		
354	48V / 180A	1080 ÷ 1170	230/400	NW		
352	48V / 200A	1200 ÷ 1300	230/400	NW		
360	72V / 60A	360 ÷ 390	230/400	S		
362	72V / 80A	480 ÷ 520	230/400	S		
364	72V / 100A	600 ÷ 650	230/400	N		
366	72V / 120A	720 ÷ 780	230/400	N		
368	72V / 140A	840 ÷ 910	400*	N		



DIMENSIONI ARMADIO (mm) :

[S] - 500 (L) x 400 (P) x 800 (H)

[N] - 500 (L) x 400 (P) x 1000 (H)

[NW] - 600 (L) x 400 (P) x 1000 (H)

[L] - 600 (L) x 480 (P) x 1100 (H)

CODICE	MODELLO	10 ÷ 12 h [Ah]	TENSIONE RETE [V]	BOX	LISTINO €	NETTO €
374	80V / 60A	360 ÷ 390	230/400	S		
376	80V / 80A	480 ÷ 520	230/400	S		
378	80V / 100A	600 ÷ 650	230/400	N		
380	80V / 120A	720 ÷ 780	230/400	N		
382	80V / 140A	840 ÷ 910	400*	N		
384	80V / 160A	960 ÷ 1040	400*	NW		
385	80V / 180A	1080 ÷ 1170	400*	L		

390	96V / 60A	360 ÷ 390	230/400	N		
392	96V / 80A	480 ÷ 520	230/400	N		
394	96V / 100A	600 ÷ 650	230/400	N		
396	96V / 120A	720 ÷ 780	230/400	N		

* Alimentazione solo 400V trifase

CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione Trifase 230/400V 50Hz
- Colore standard grigio RAL7035
- Cavi di collegamento in dotazione

ENTERPOWER Wa						
CODICE	MODELLO	10 ÷ 12 h [Ah]	TENSIONE RETE [V]	BOX	LISTINO €	NETTO €
K1505	24V / 50A	300÷350	230/400	S		
K1506	24V / 60A	360÷420	230/400	S		
K1508	24V / 80A	480÷560	230/400	S		
K1510	24V / 100A	600÷700	230/400	S		
K1512	24V / 120A	720÷840	230/400	S		
K1514	24V / 140A	840÷980	230/400	S		
K1516	24V / 160A	960÷1120	230/400	S		
K1518	24V / 180A	1080÷1260	230/400	N		
K1520	24V / 200A	1200÷1400	230/400	N		
K1525	36V / 60A	360÷420	230/400	S		
K1527	36V / 80A	480÷560	230/400	S		
K1529	36V / 100A	600÷700	230/400	S		
K1531	36V / 120A	720÷840	230/400	S		
K1533	36V / 140A	840÷980	230/400	S		
K1535	36V / 160A	960÷1120	230/400	N		
K1537	36V / 180A	1080÷1260	230/400	N		
K1539	36V / 200A	1200÷1400	230/400	N		
K1543	48V / 50A	300÷350	230/400	S		
K1544	48V / 60A	360÷420	230/400	S		
K1546	48V / 80A	480÷560	230/400	S		
K1548	48V / 100A	600÷700	230/400	S		
K1550	48V / 120A	720÷840	230/400	N		
K1552	48V / 140A	840÷980	230/400	N		
K1554	48V / 160A	960÷1120	230/400	N		
K1556	48V / 180A	1080÷1260	230/400	N		
K1558	48V / 200A	1200÷1400	230/400	L		
K1560	48V / 220A	1320÷1540	400*	L		
K1562	48V / 240A	1440÷1680	400*	L		



DIMENSIONI BOX (mm) :

[S] - 500 (L) x 400 (P) x 800 (H)

[N] - 500 (L) x 400 (P) x 1000 (H)

[L] - 600 (L) x 480 (P) x 1100 (H)

[XL] - 700 (L) x 550 (P) x 1200 (H)

CODICE	MODELLO	10 ÷ 12 h [Ah]	TENSIONE RETE [V]	BOX	LISTINO €	NETTO €
K1564	72V / 60A	360÷420	230/400	S		
K1566	72V / 80A	480÷560	230/400	S		
K1568	72V / 100A	600÷700	230/400	N		
K1570	72V / 120A	720÷840	230/400	N		
K1572	72V / 140A	840÷980	400*	N		
K1574	72V / 160A	960÷1120	400*	L		

K1577	80V / 30A	180÷210	230/400	S		
K1578	80V / 40A	240÷280	230/400	S		
K1579	80V / 50A	300÷350	230/400	S		
K1580	80V / 60A	360÷420	230/400	S		
K1582	80V / 80A	480÷560	230/400	S		
K1584	80V / 100A	600÷700	230/400	N		
K1586	80V / 120A	720÷840	230/400	N		
K1588	80V / 140A	840÷980	400*	L		
K1590	80V / 160A	960÷1120	400*	L		
K1592	80V / 180A	1080÷1260	400*	XL		
K1594	80V / 200A	1200÷1400	400*	XL		
K1596	80V / 220A	1320÷1540	400*	XL		
K1598	80V / 240A	1440÷1680	400*	XL		

K1603	96V / 50A	300÷350	230/400	S		
K1604	96V / 60A	360÷420	230/400	S		
K1605	96V / 70A	420÷490	230/400	N		
K1606	96V / 80A	480÷560	230/400	N		
K1608	96V / 100A	600÷700	230/400	N		
K1610	96V / 120A	720÷840	400*	L		
K1612	96V / 140A	840÷980	400*	L		
K1614	96V / 160A	960÷1120	400*	XL		
K1616	96V / 180A	1080÷1260	400*	XL		
K1618	96V / 200A	1200÷1400	400*	XL		
K1620	96V / 220A	1320÷1540	400*	XL		

CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione 230/400 VAC trifase 50Hz
- Colore standard RAL 7035 (grigio)
- Cavi di collegamento in dotazione

ENTERPOWER WoWa						
CODICE	MODELLO	7 ÷ 8 h [Ah]	TENSIONE RETE [V]	BOX	LISTINO €	NETTO €
K2503	24V / 50A	250 ÷ 275	230/400	S		
K2504	24V / 60A	300 ÷ 330	230/400	S		
K2506	24V / 80A	400 ÷ 440	230/400	S		
K2508	24V / 100A	500 ÷ 550	230/400	S		
K2510	24V / 120A	600 ÷ 660	230/400	S		
K2512	24V / 140A	700 ÷ 770	230/400	S		
K2514	24V / 160A	800 ÷ 880	230/400	N		
K2516	24V / 180A	900 ÷ 990	230/400	N		
K2518	24V / 200A	1000 ÷ 1100	230/400	N		
K2522	36V / 100A	500 ÷ 550	230/400	S		
K2524	36V / 120A	600 ÷ 660	230/400	S		
K2526	36V / 140A	700 ÷ 770	230/400	S		
K2528	36V / 160A	800 ÷ 880	230/400	N		
K2530	36V / 180A	900 ÷ 990	230/400	N		
K2532	36V / 200A	1000 ÷ 1100	230/400	N		
K2534	36V / 220A	1100 ÷ 1210	230/400	NW		
K2538	48V / 60A	300 ÷ 330	230/400	S		
K2540	48V / 80A	400 ÷ 440	230/400	S		
K2542	48V / 100A	500 ÷ 550	230/400	S		
K2544	48V / 120A	600 ÷ 660	230/400	N		
K2546	48V / 140A	700 ÷ 770	230/400	N		
K2548	48V / 160A	800 ÷ 880	230/400	N		
K2550	48V / 180A	900 ÷ 990	230/400	NW		
K2552	48V / 200A	1000 ÷ 1100	230/400	L		
K2554	48V / 220A	1100 ÷ 1210	400*	L		
K2556	48V / 240A	1200 ÷ 1320	400*	L		
K2558	48V / 260A	1300 ÷ 1430	400*	XL		
K2560	48V / 280A	1400 ÷ 1540	400*	XL		
K2562	48V / 300A	1500 ÷ 1650	400*	XL		



DIMENSIONI ARMADIO (mm)

[S] - 500 (L) x 400 (P) x 800 (H)
 [N] - 500 (L) x 400 (P) x 1000 (H)
 [NW] - 600 (L) x 400 (P) x 1000 (H)
 [L] - 600 (L) x 480 (P) x 1100 (H)
 [XL] - 700 (L) x 550 (P) x 1200 (H)

CODICE	MODELLO	7 ÷ 8 h [Ah]	TENSIONE RETE [V]	BOX	LISTINO €	NETTO €
K2572	72V / 60A	300 ÷ 330	230/400	S		
K2574	72V / 80A	400 ÷ 440	230/400	S		
K2576	72V / 100A	500 ÷ 550	230/400	N		
K2578	72V / 120A	600 ÷ 660	230/400	NW		
K2580	72V / 140A	700 ÷ 770	400*	NW		
K2582	72V / 160A	800 ÷ 880	400*	L		
K2584	72V / 180A	900 ÷ 990	400*	L		
K2586	72V / 200A	1000 ÷ 1100	400*	XL		

K2590	80V / 60A	300 ÷ 330	230/400	S		
K2592	80V / 80A	400 ÷ 440	230/400	N		
K2594	80V / 100A	500 ÷ 550	230/400	N		
K2596	80V / 120A	600 ÷ 660	230/400	NW		
K2598	80V / 140A	700 ÷ 770	400*	NW		
K2600	80V / 160A	800 ÷ 880	400*	L		
K2602	80V / 180A	900 ÷ 990	400*	XL		
K2604	80V / 200A	1000 ÷ 1100	400*	XL		
K2606	80V / 220A	1100 ÷ 1210	400*	XL		
K2608	80V / 240A	1200 ÷ 1320	400*	XL		

K2612	96V / 60A	300 ÷ 330	230/400	N		
K2614	96V / 80A	400 ÷ 440	230/400	N		
K2616	96V / 100A	500 ÷ 550	230/400	L		
K2618	96V / 120A	600 ÷ 660	400*	L		
K2620	96V / 140A	700 ÷ 770	400*	L		
K2622	96V / 160A	800 ÷ 880	400*	L		
K2624	96V / 180A	900 ÷ 990	400*	XL		
K2626	96V / 200A	1000 ÷ 1100	400*	XL		
K2628	96V / 220A	1100 ÷ 1210	400*	XL		

OPTIONALS

Kit AIR PUMP

Kit Rabbocco acqua (senza tanica)

Kit Rabbocco acqua (con tanica 30l)

CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione 230/400 VAC trifase 50Hz
- Colore standard grigio RAL7035
- Cavi di collegamento in dotazione

ENTERPULSE WoWp							
CODICE	MODELLO	7 ÷ 8 h [Ah]	10 ÷ 12 h [Ah]	TENSIONE RETE [V]	BOX	LISTINO €	NETTO €
U3005	24V / 30A	150 - 165	180÷210	Mono 230V	B/XL		
U3006	24V / 40A	200 - 220	240÷280	Mono 230V	B/XL		
U3007	24V / 50A	250 - 275	300÷350	Mono 230V	B/XL		
U3008	24V / 60A	300 - 330	360÷420	Mono 230V	B/XL		
U3009	24V / 70A	350 - 385	420÷490	Mono 230V	B/XL		
U3010	24V / 80A	400 - 440	480÷560	Mono 230V	S		
U3011	24V / 90A	450 - 495	540÷630	Mono 230V	S		
U3505	24V / 70A	350 - 385	420÷490	230/400V	S		
U3506	24V / 80A	400 - 440	480÷560	230/400V	S		
U3508	24V / 100A	500 - 550	600÷700	230/400V	S		
U3510	24V / 120A	600 - 660	720÷840	230/400V	S		
U3512	24V / 140A	700 - 770	840÷980	230/400V	S		
U3514	24V / 160A	800 - 880	960÷1120	230/400V	N		
U3516	24V / 180A	900 - 990	1080÷1260	230/400V	N		
U3518	24V / 200A	1000 - 1100	1200÷1400	230/400V	N		
U3015	36V / 50A	250 - 275	300÷350	Mono 230V	S		
U3016	36V / 60A	300 - 330	360÷420	Mono 230V	S		
U3523	36V / 50A	250 - 275	300÷350	230/400V	S		
U3524	36V / 60A	300 - 330	360÷420	230/400V	S		
U3526	36V / 80A	400 - 440	480÷560	230/400V	S		
U3528	36V / 100A	500 - 550	600÷700	230/400V	S		
U3530	36V / 120A	600 - 660	720÷840	230/400V	S		
U3532	36V / 140A	700 - 770	840÷980	230/400V	S		
U3534	36V / 160A	800 - 880	960÷1120	230/400V	N		
U3536	36V / 180A	900 - 990	1080÷1260	230/400V	NW		



DIMENSIONI BOX (mm)

[B/XL] - 500 x 300 x 300

CODICE	MODELLO	7 ÷ 8 h [Ah]	10 ÷ 12 h [Ah]	TENSIONE RETE [V]	BOX	LISTINO €	NETTO €
U3021	48V / 30A	150 - 165	180÷210	Mono 230V	B/XL		
U3022	48V / 45A	255 - 248	270÷315	Mono 230V	S		
U3542	48V / 60A	300 - 330	360÷420	230/400V	S		
U3544	48V / 80A	400 - 440	480÷560	230/400V	S		
U3546	48V / 100A	500 - 550	600÷700	230/400V	S		
U3548	48V / 120A	600 - 660	720÷840	230/400V	N		
U3550	48V / 140A	700 - 770	840÷980	230/400V	N		
U3552	48V / 160A	800 - 880	960÷1120	230/400V	N		
U3554	48V / 180A	900 - 990	1080÷1260	230/400V	NW		
U3556	48V / 200A	1000 - 1100	1200÷1400	230/400V	NW		
U3562	80V / 40A	200 - 220	240÷280	230/400V	S		
U3564	80V / 60A	300 - 330	360÷420	230/400V	S		
U3566	80V / 80A	400 - 440	480÷560	230/400V	N		
U3568	80V / 100A	500 - 550	600÷700	230/400V	N		
U3570	80V / 120A	600 - 660	720÷840	230/400V	N		
U3572	80V / 140A	700 - 770	840÷980	400V	L		
U3574	80V / 160A	800 - 880	960÷1120	400V	L		
U3576	80V / 180A	900 - 990	1080÷1260	400V	L		

OPTIONAL Solo per versioni Trifase

Kit AIR PUMP

Kit Rabbocco acqua (senza tanica)

Kit Rabbocco acqua (con tanica 30l)

CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione 230VAC Monofase 50/60Hz
- Alimentazione 230/400VAC Trifase 50Hz
- Colore standard grigio RAL7035
- Cavi di collegamento in dotazione



DIMENSIONI BOX (mm)

[S] - 500 (L) x 400 (P) x 800 (H)

[N] - 500 (L) x 400 (P) x 1000 (H)

[NW] - 600 (L) x 400 (P) x 1000 (H)

[L] - 600 (L) x 480 (P) x 1100 (H)

MULTI TENSIONE							
CODICE	MODELLO	AMP BATTERIA	VOLT BATTERIA	TENSIONE RETE [V]	BOX	LISTINO €	NETTO €
1624	UNIVERSALE 100A	100	12...96	230/400	A		
1550	MT 2-4-6V / 60A	60	2 / 4 / 6	230	B		

Adatto per ricarica di batterie per trazione al Piombo di diversa tensione e capacità ;
 ampia possibilità di regolazione di carica, automatica con temporizzatore.
 Il modello MT 2 - 4 - 6 V può caricare 1 / 2 / 3 elementi singoli da 2 V.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Colore standard grigio RAL7036
- Cavi di collegamento in dotazione con pinze



MULTI TENSIONE SCR IU							
CODICE	MODELLO	AMP BATTERIA	VOLT BATTERIA	TENSIONE RETE [V]	BOX	LISTINO €	NETTO €
1618	UNIVERSALE 100A	100	2...96	420/440	A		
1619	UNIVERSALE 100A	100	2...96	230/400	A		
1620	UNIVERSALE 100A	100	2...96	3x400	A		

Adatto per ricarica di batterie di qualsiasi tipo con metodo di carica a corrente e tensione costante, dotato di temporizzatore ; ideale per la desolfatazione.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Colore standard grigio RAL7035
- Cavi di collegamento in dotazione con pinze

DIMENSIONI ARMADIO (mm)

[A] 600 (L) x 500 (P) x 1100 (H)
 [B] 450 (L) x 280 (P) x 290 (H)



SCARICATORE BLT							
CODICE	MODELLO	BATTERIA	CORRENTE DI SCARICA [A]	TENSIONE RETE MONOFASE	BOX	LISTINO €	NETTO €
BLT096160	BLT 96V 160A	4 ÷ 96	2 ÷ 160 **	100÷240Vac	A		
BLT120125	BLT 120V 125A	4 ÷ 120	2 ÷ 125	100÷240Vac	A		
BLT250050	BLT 250V 50A	12 ÷ 250	2 ÷ 50	100÷240Vac	A		
BLT120250	BLT 120V 250A	4 ÷ 120	2 ÷ 250	100÷240Vac	B		
BLT096300	BLT 96V 300A	4 ÷ 96	2 ÷ 300	100÷240Vac	B		
BLT250100	BLT 250V 100A	12 ÷ 250	2 ÷ 100	100÷240Vac	B		

**** Potenza costante**

DIMENSIONI (mm) E PESI

BLT 3K A	L 450 x H 890 x P 380 - Kg. 47,0
BLT 96V 160A A	L 450 x H 890 x P 380 - Kg. 60,0
BLT 120V 125A A	L 450 x H 890 x P 380 - Kg. 58,0
BLT 120V 250A B	L 900 x H 930 x P 380 - Kg. 109,0
BLT 96V 300A B	L 900 x H 930 x P 380 - Kg. 111,0

Colore Standard: Grigio RAL 7035



CYCLER - CARICA E SCARICA							
CODICE	MODELLO	COMPONENTI		TENSIONE RETE TRIFASE	Kg	LISTINO €	NETTO €
1630	CYCLER 9kW 96V	Scaricatore BLT 96V 160A	4 ÷ 96 V 2 ÷ 160 A	400Vac ±10%	138		
		Caricabatterie HF9	6 ÷ 96V 3 ÷ 80A				
1632	CYCLER 16kW 96V	Scaricatore BLT 96V 160A	4 ÷ 96 V 2 ÷ 160 A	400Vac ±10%	155		
		Caricabatterie HF9	6 ÷ 96V 6 ÷ 130A				
1634	CYCLER 16kW 80V	Scaricatore BLT 96V 160A	4 ÷ 96 V 2 ÷ 160 A	400Vac ±10%	158		
		Caricabatterie HF9	6 ÷ 80V 9 ÷ 160A				
1636	CYCLER 9kW 120V	Scaricatore BLT 120V	4 ÷ 120 V 2 ÷ 125 A	400Vac ±10%	142		
		Caricabatterie HF9	6 ÷ 120V 3 ÷ 60A				
1637	CYCLER 16kW 120V	Scaricatore BLT 120V	4 ÷ 120 V 2 ÷ 125 A	400Vac ±10%	160		
		Caricabatterie HF9	6 ÷ 120V 6 ÷ 100A				
1638	CYCLER 16kW 250V	Scaricatore BLT 250V 50A	12 ÷ 250 V 2 ÷ 50 A	400Vac ±10%	164		
		Caricabatterie HF9	12 ÷ 250V 5 ÷ 50A				

Colore Standard: Grigio RAL 7035
Dimensioni: L 950 x H 1170 x P 635




cod. 6179 Supporto carrellato per CYCLER 8-16kW
Prezzo Listino



ACCESSORI				
CODICE	BATTERIA	LISTINO €	NETTO €	IMMAGINE
5802	Centralina di soffiaggio mod. PBM-702 (a giorno)			
5151	Alimentatore stabilizzato mod. SLV-150 Alimentazione 220 Volt Uscita da 0 a 150 Vcc Visualizzatore digitale Volt / mA Completo di accessori			
5128	Adattatore TEST PANEL Adatto per la taratura delle schede AP737 / AP738 / AP739 / AP748 / AP749 su caricabatteria serie MATIC POINT / MATIC Equalizer / TRAK Equalizer STAR / POWER POINT (tutti i modelli)			
5129	Convertitore DC/DC mod. SW-712 (uscita 12VDC 300W)			
5130	Convertitore DC/DC mod. SW-724 (uscita 24VDC 300W)			
5133	Rabboccatore carrellato lt. 30 mod. RBC - 11.88			
5133R	Rabboccatore carrellato lt. 30 mod. RBC - 11.88 con <i>Regolatore</i>			
5133PR	Rabboccatore carrellato lt. 30 mod. RBC - 11.88 con <i>Pistola + Regolatore</i>			
5134	Rabboccatore carrellato lt. 50 mod. RBC - 11.88			
5134R	Rabboccatore carrellato lt. 50 mod. RBC - 11.88 con <i>Regolatore</i>			
5134PR	Rabboccatore carrellato lt. 50 mod. RBC - 11.88 con <i>Pistola + Regolatore</i>			

5139	Demineralizzatore a 2 vie			
5140	Cartuccia ricambio per demineralizzatore			
5169	Tanica per rabbocco a caduta lt. 30 mod. RB-30 completa di pistola PR6			
	<i>n° 1 pezzo</i>			
	<i>n° 5 pezzi</i>			
	<i>n° 10 pezzi e oltre</i>			
5169/SP	Tanica per rabbocco a caduta lt. 30 senza pistola PR6			
5114	Pistola rabboccatrice elettronica mod. PR 6			
5123	Tanica per rabbocco a caduta lt. 100 completa di supporto a muro zincato			
5111	Tanica per rabbocco a caduta lt. 200 completa di supporto a muro zincato			



ITALBATTERY SRLS

Sede Legale

Via Camillo Terni, 26/A

24047 Treviglio (Bg)

Codice Fiscale e P.IVA 04432490169

N°Rea 462518 - CCIAA (BG)

PEC: italbatterysrls@pec.it

Codice SDI: KRRH6B9

Tel : 351 5910833

Mail : info@italbattery.com

www.italbattery.com